

L 40 / 42 SC

Robuste et au design épuré

- Détecteur infrarouge à 180° avec lentille colorée et portée de 10 m
- Nouveaux clips de recouvrement avec système d'enchâssement intelligent pour délimiter la zone de détection
- Balisage et éclairage principale gradable avec démarrage en douceur agréable
- Réglage et mise en réseau pratiques via une application et le tout nouveau Bluetooth Mesh
- Regroupement de plusieurs luminaires pour une activation simultanée de la lumière

 **Bluetooth®
MESH**



Détecteur infrarouge 180°



Mise en service, réglage et mise en réseau via l'application STEINEL Connect gratuite







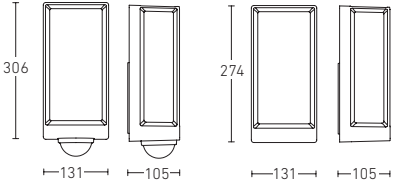

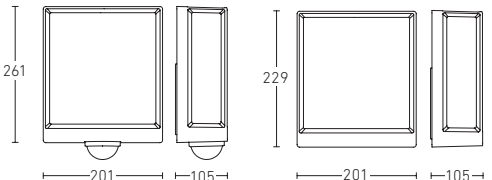




Tous les produits STEINEL Bluetooth peuvent être mis en réseau et réunis en groupes

Lampe d'extérieur

L 40 / 42 SC



 <p>Régler et mettre en réseau via l'application</p>	 <p>Détecteur infrarouge 180°</p>	 <p>Rayon max. 10m</p>	 <p>2 - 2000 lx</p>	 <p>5 sec - 60 min</p>
 <p>Démarrage en douceur</p>	<p>L 42 SC / C</p> 		<p>Données techniques L 42 SC / C</p> <p>PuissanceSC:13W/C:12,6W Flux lumineuxSC:1010lm/C:990lm Réglage de l'heure 5 sec - 60 min Matériau du boîtier Aluminium Sensor Connect, anthrazite..... 4007841 085261 Connect (sans capteur), anthrazite..... 4007841 085254</p>	
 <p>Possibilité de mise en réseau par Bluetooth Mesh Connect</p>	<p>L 40 SC / C</p> 		<p>Données techniques L 40 SC / C</p> <p>Puissance 12,9W Flux lumineuxSC:1057 lm / C:987 lm Réglage de l'heure 5 sec - 60 min Matériau du boîtier Aluminium Sensor Connect, anthrazite..... 4007841 085247 Connect (sans capteur), anthrazite..... 4007841 085230</p>	
<p>3000 K</p> <p>Blanc chaud</p>	 <p>Lumière d'ambiance agréable</p>	 <p>Aluminium de haute qualité</p>	<p>Nouvelle application STEINEL Connect pour le standard Bluetooth Mesh Connect</p> 