

# HF 360

DALI-2 APC - faux-plafonds  
 EAN 4007841 079529  
 Réf. 079529



Hochfrequenz  
Sensor 360°



Max. Ø 12 m



IP20



Ideal 2,5 - 3,5 m



Innen-  
Bewegungsmelder

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie  
steinel-  
professional.de/  
garantie



CE

## Description du fonctionnement

Il détecte tout. Détecteur de présence HF Presence Control PRO HF 360 DALI-2 Application Controller pour l'intérieur, idéal pour les sanitaires avec des cabines de toilette et des vestiaires, les cages d'escalier, les parkings, les cuisines, hauteur de montage jusqu'à 3,5 m, avec l'interface numérique DALI-2 Application Controller pour régler deux canaux de lumière, portée comprise entre 1 et 12 m, réglable électroniquement et atténuable sur deux côtés, détection indépendante de la température, technique de détection HF pouvant traverser également le verre, le bois et les cloisons légères.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	112 x 120 x 120 mm	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Garantie du fabricant	5 ans	Technique HF	5,8 GHz
Réglages via	Télécommande, Interrupteur DIP, Potentiomètres, Smart Remote	Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Avec télécommande	Non	Angle de détection	360 °
Variante	DALI-2 APC - faux-plafonds	Angle d'ouverture	140 °
UC1, Code EAN	4007841079529	Protection au ras du mur	Oui
Modèle	Détecteur de présence	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Emplacement	Intérieur	Cadrage électronique	Oui
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur	Cadrage mécanique	Non
Coloris	blanc	Portée radiale	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Couleur, RAL	9010	Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Support mural d'angle inclus	Non	Puissance d'émission	< 1 mW
Lieu d'installation	plafond	Fonctions	Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Mode bouton-poussoir / interrupteur,
Montage	Faux-plafonds, Plafond		

# HF 360

DALI-2 APC - faux-plafonds  
 EAN 4007841 079529  
 Réf. 079529



## Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP20
Température ambiante	-25 – 55 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	230 V / 50 – 60 Hz
Steuerausgang, Dali	Broadcast 2x12 ballasts électroniques
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	2,50 – 3,50 m
Hauteur de montage max.	3,50 m

	Manuel ON / ON-OFF, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Temporisation	30 s – 30 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	1-60 min, toute la nuit
Éclairage principal réglable	50 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Câble


## Accessoires

EAN 4007841 592806	Télécommande utilisateur RC5
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8

# HF 360


DALI-2 APC - faux-plafonds  
EAN 4007841 079529  
Réf. 079529

## Zone de détection

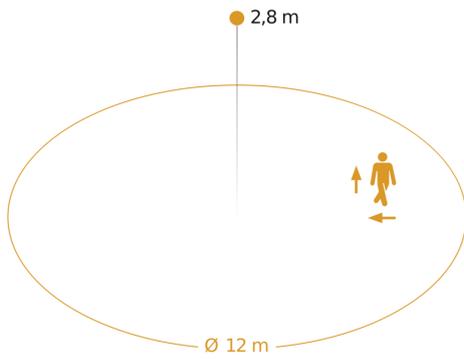


Hauteur d'installation: 2,50 m - 3,50 m  
Orange: sens de passage radial et tangentiel


## Dessin dimensionnel 1

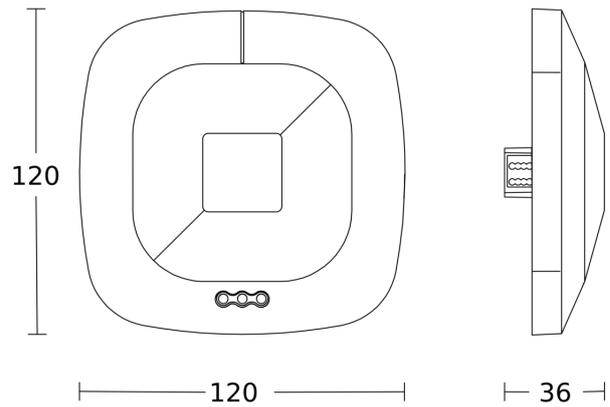

## Dessin dimensionnel 2

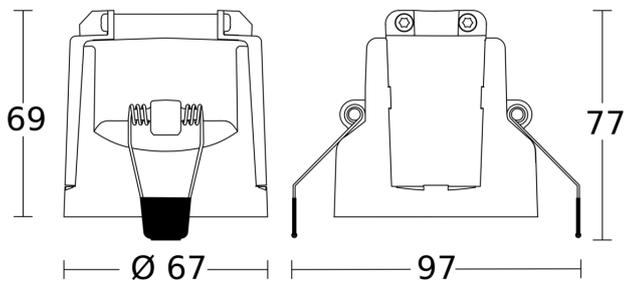

## Schéma du circuit principal

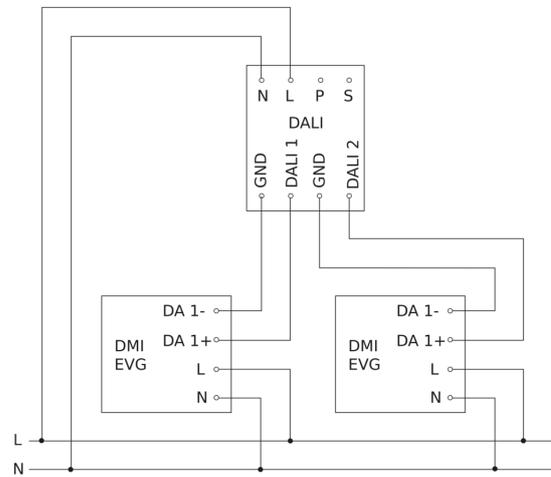

# HF 360

DALI-2 APC - faux-plafonds  
EAN 4007841 079529  
Réf. 079529



## Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

