

IR Quattro 8m

COM1 - faux-plafonds
EAN 4007841 079345
Réf. 079345



Infrarot-Sensor
360°



Max. 4 x 4 m
Präsenz

2000 W

2000 W Max. (LED-
fähig)



IP20



Ideal 2,5 - 8 m



Innen-
Bewegungsmelder

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Description du fonctionnement

La quadrature du cercle. Détecteur de présence infrarouge Presence Control PRO IR Quattro COM1 pour l'intérieur, idéal pour les petits bureaux, les débarras, les garde-mangers, les buanderies, les sanitaires et les WC, hauteur de montage jusqu'à 8 m, version sur crépi pour allumer la lumière, 1760 zones de commutation pour une qualité de détection excellente, détection carrée mécaniquement modulable à zone de présence de 16 m².

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	113 x 120 x 120 mm	Angle de détection	360 °
Garantie du fabricant	5 ans	Angle d'ouverture	100 °
Réglages via	Télécommande, Interrupteur DIP, Potentiomètres, Smart Remote	Protection au ras du mur	Oui
Avec télécommande	Non	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Variante	COM1 - faux-plafonds	Cadrage électronique	Non
UC1, Code EAN	4007841079345	Cadrage mécanique	Oui
Modèle	Détecteur de présence	Portée radiale	5 x 5 m (25 m ²)
Emplacement	Intérieur	Portée tangentielle	7 x 7 m (49 m ²)
Emplacement, pièce	bureau individuel, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, Intérieur	Portée présence	4 x 4 m (16 m ²)
Coloris	blanc	Zones de commutation	1760 zones de commutation
Couleur, RAL	9010	Fonctions	Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Mode bouton-poussoir / interrupteur, Manuel ON / ON-OFF
Support mural d'angle inclus	Non	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Lieu d'installation	plafond	Temporisation	30 s – 30 Min.
		Fonction balisage	Non

IR Quattro 8m

COM1 - faux-plafonds
EAN 4007841 079345
Réf. 079345



Caractéristiques techniques

Montage	Faux-plafonds, Plafond	Éclairage principal réglable	Non
Indice de protection	IP20	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Température ambiante	0 – 40 °C	Réglage de l'éclairage permanent	Non
Matériau	Matière plastique	Mise en réseau possible	Oui
Alimentation électrique	230 V / 50 – 60 Hz	Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière	Mise en réseau via	Câble
Hauteur de montage	2,50 – 8,00 m	Mise en réseau, nombre	max. 10 capteurs
Hauteur de montage max.	8,00 m		
Hauteur de montage optimale	2,8 m		


Accessoires

EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8

IR Quattro 8m


COM1 - faux-plafonds
EAN 4007841 079345
Réf. 079345

Zone de détection

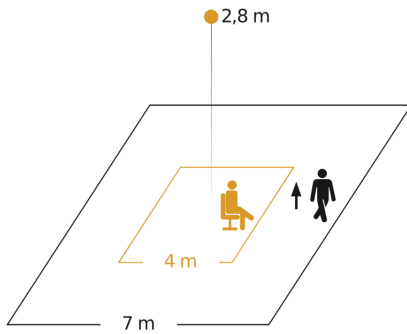

Hauteur d'installation: 2,50 m - 8,00 m
Orange: présence
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel 1

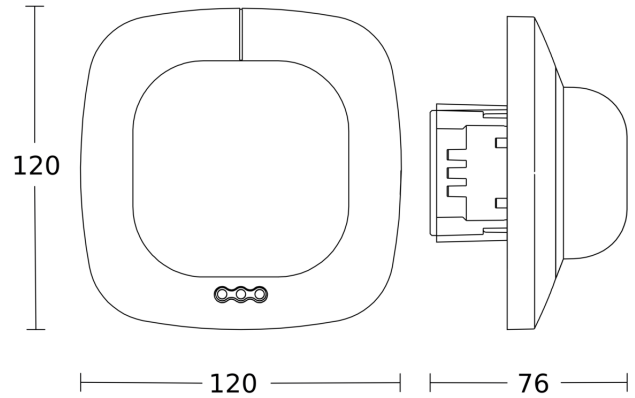

Dessin dimensionnel 2


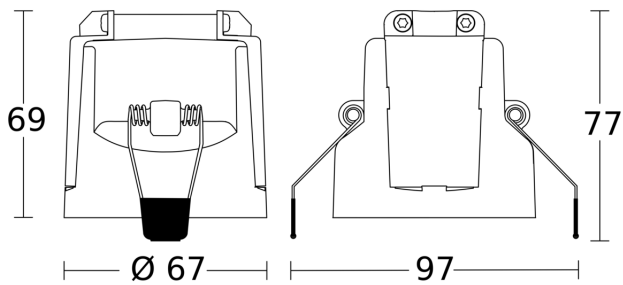


Schéma du circuit principal

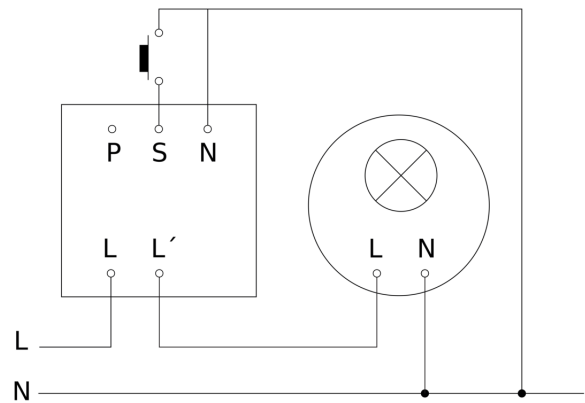

IR Quattro 8m

COM1 - faux-plafonds
EAN 4007841 079345
Réf. 079345



Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

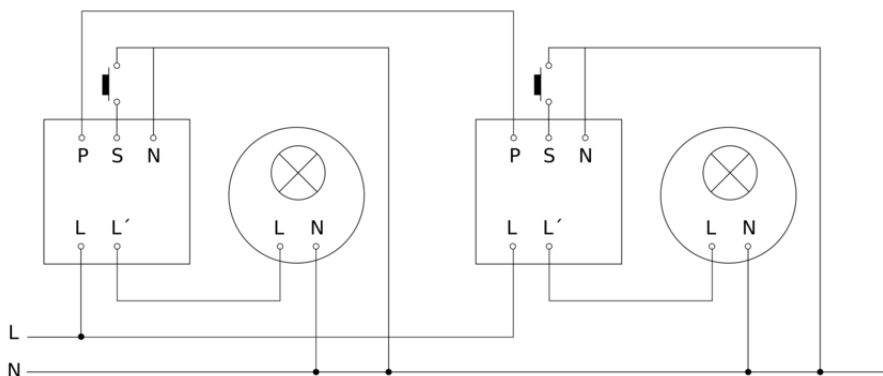


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

