Luminaire extérieur à détection E27

L 30 S

avec détecteur de mouvement
EAN 4007841 068899
Réf. 068899

Description du fonctionnement

Moderne et flexible. Luminaire extérieur L 30 S moderne, de couleur anthracite, pour un éclairage d'ambiance attrayant autour de la maison. Conçue pour des ampoules E27. Avec capteur infrarouge orientable à 180° et temporisation réglable (de 8 secondes à 35 minutes). Corps en plastique résistant aux UV. Hauteur de montage idéale : 2 m. Disponible également sans capteur.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	108 x 122 x 261 mm
Avec source	Non
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	avec détecteur de mouvement
UC1, Code EAN	4007841068899
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
Coloris	anthracite
Plaque numéros de maison autocollants incluse	Non
Contenu de l'emballage	1
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP44
Classe	II

Hauteur de montage max.	3,00 m
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	r = 3 m (14 m^2)
Portée tangentielle	r = 6 m (57 m^2)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Matériau de recouvrement	autocollant
Culot	E27
Allumage en douceur	Non
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 35 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non

Luminaire extérieur à détection E27

L 30 S

avec détecteur de mouvement
EAN 4007841 068899
Réf. 068899

Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	15 W

Mise en réseau possible	Non
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	180 °
Catègorie de produits	Luminaire extérieur à détection E27

Zone de détection

Dessin dimensionnel

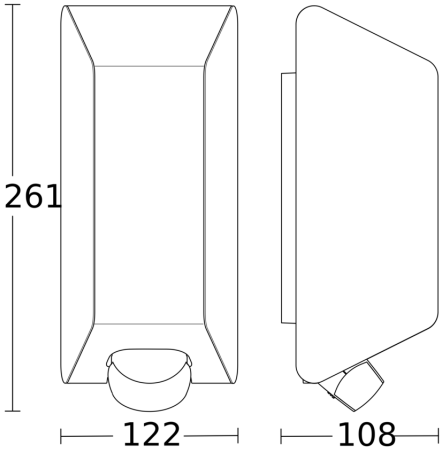

Schéma du circuit