

XLED PRO ONE Max

sans détecteur de mouvement - anthracite
 EAN 4007841 069520
 Réf. 069520



LED

Langlebige LED
50.000 h

3000 K

3000K warmweiß



IP44



Panel 180° vertikal

Innenleuchte/
Außenleuchte

Vernetzbar via Kabel



Energie sparen

Lichtquelle nicht
austauschbarBetriebsgerät nicht
austauschbarPlastikfreie
Verpackung

Description du fonctionnement

Une nouvelle définition des projecteurs. Le projecteur XLED PRO ONE sans détecteur, orientable verticalement sur 180°, dans un boîtier en aluminium élégant, garantit un éclairage diurne de grandes surfaces avec une lumière blanche chaude de 3000 K et un 6093 lm de 49,4 W. Convient au fonctionnement manuel par interrupteur et à la mise en réseau câblée en combinaison avec un modèle à détecteur. Avec adaptateur pour montage en surface en option. Disponible en blanc ou en anthracite. Garantie de 5 ans.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	202 x 259 x 226 mm	Interrupteur crépusculaire	Non
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Matériau de recouvrement	cacheS enfilables
Avec détecteur de mouvement	Non	Flux lumineux total du produit	6093 lm
Garantie du fabricant	5 ans	Flux lumineux mesure (360°)	6093 lm
Variante	sans détecteur de mouvement - anthracite	Efficacité totale du produit	123 lm/W
UC1, Code EAN	4007841069520	Température de couleur	3000 K
Emplacement	Extérieur	Écart de couleur LED	SDCM3
Emplacement, pièce	extérieur, jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment	Ampoule	LED non interchangeable
Coloris	anthracite	Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 36000
Support mural d'angle inclus	Non	Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Lieu d'installation	plafond, mur	Fonctions	Sortie de relais
Montage	En saillie, Mur	Fonction balisage	Non
Résistance aux chocs	IK03	Éclairage principal réglable	Non
Indice de protection	IP44	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Classe	I	Mise en réseau possible	Oui
		Type de la mise en réseau	Maître/esclave

Projecteur LED sans détecteur - Professional Line

XLED PRO ONE Max

sans détecteur de mouvement - anthracite
EAN 4007841 069520
Réf. 069520



Caractéristiques techniques

Température ambiante	-20 – 40 °C	Mise en réseau via	Câble
Matériau du boîtier	Aluminium	Puissance	49,4 W
Matériau du cache	Verre transparent	Indice de rendu des couleurs IRC	= 80
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		

Accessoires

EAN 4007841 080983	Adaptateur pour montage en surface XLED PRO ONE Plus + Max
EAN 4007841 079000	RC 12

XLED PRO ONE Max

sans détecteur de mouvement - anthracite
EAN 4007841 069520
Réf. 069520



Dessin dimensionnel

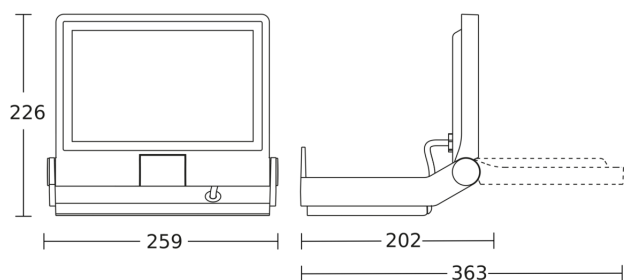


Schéma du circuit esclave




Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

