Projecteur LED sans détecteur

XLED ONE

anthracite
EAN 4007841 065201
Réf. 065201



3000K warm-white | IP44 | 180° vertical | Indoor/Outdoor | manufacture's warranty steinel.de/garantie | Light source not exchangeable | Control gear not exchangeable | CE

Description du fonctionnement

Projecteur LED pour mur et Plafond. Le XLED ONE séduit par sa technologie LED moderne et sa lumière blanc chaud de 3000 K avec 2050 lm, pour une puissance absorbée de 17,8 W. Le panneau en aluminium peut être orienté verticalement à 180°. Le réflecteur assure un éclairage clair. Les LED atteignent une durée de vie allant jusqu'à 50 000 heures – soit env. 30 ans pour une utilisation de 4,5 heures par jour.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	173 x 229 x 195 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Avec détecteur de mouvement	Non
Garantie du fabricant	3 ans
Variante	anthracite
UC1, Code EAN	4007841065201
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, tout autour du bâtiment, Cour et allée
Coloris	anthracite
Lieu d'installation	mur, plafond
Montage	Mur, Plafond, En saillie
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	I
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium

Interrupteur crépusculaire	Non
Flux lumineux total du produit	2050 lm
Flux lumineux mesure (360°)	2050 lm
Efficacité totale du produit	115 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 36000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Fonction balisage	Non
Mise en réseau possible	Non
Puissance	17,8 W
Indice de rendu des couleurs IRC	= 80
Catègorie de produits	Projecteur LED sans détecteur

Projecteur LED sans détecteur

XLED ONE

anthracite
EAN 4007841 065201
Réf. 065201

Caractéristiques techniques

Matériau du cache	Verre transparent
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse	E

Dessin dimensionnel

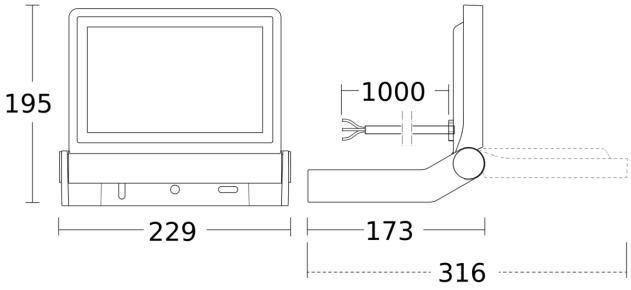

Schéma du circuit