Projecteur LED sans détecteur

XLED ONE XL

blanc
EAN 4007841 065232
Réf. 065232

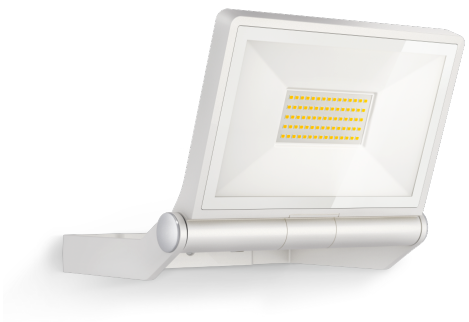

3000 K
3000K warm-white

IP44

180° vertical

Indoor/Outdoor

CE

Light source not exchangeable

Control gear not exchangeable

3 years
manufacture's warranty steinel.de/garantie

Description du fonctionnement

Une lumière puissante pour les grandes surfaces. Le XLED ONE XL, d'une puissance de 42,6 W, offre une lumière blanc chaud de 3000 K avec 4200 lm. Le projecteur mural et de plafond peut être orienté verticalement à 180°. Les LED atteignent une durée de vie allant jusqu'à 50 000 heures – soit env. 30 ans pour une utilisation de 4,5 heures par jour. Indice de protection IP44.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	193 x 259 x 215 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Avec détecteur de mouvement	Non
Garantie du fabricant	3 ans
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841065232
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, Cour et allée
Coloris	blanc
Lieu d'installation	mur, plafond
Montage	Mur, Plafond, En saillie
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	I
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre transparent

Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Interrupteur crépusculaire	Non
Flux lumineux total du produit	4200 lm
Flux lumineux mesure (360°)	4200 lm
Efficacité totale du produit	99 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 36000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Fonction balisage	Non
Mise en réseau possible	Non
Puissance	42,6 W
Indice de rendu des couleurs IRC	= 80

Projecteur LED sans détecteur

XLED ONE XL

blanc
EAN 4007841 065232
Réf. 065232

Catègorie de produits	Projecteur LED sans détecteur

Dessin dimensionnel

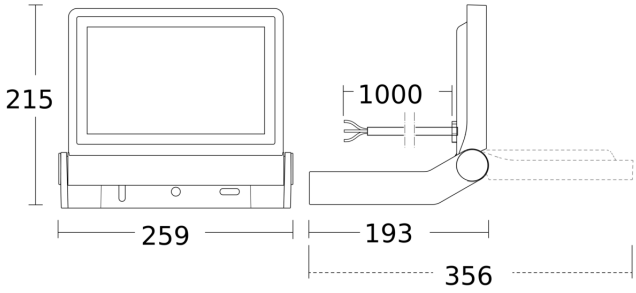

Schéma du circuit