Projecteur sans détecteur

LS 150

blanc
EAN 4007841 069223
Réf. 069223

4000 K
4000K neutral white

IP44

3 years
manufacture's warranty steinel.de/garantie

CE

Light source not exchangeable

Control gear not exchangeable

Description du fonctionnement

Magnifique. Brillant. Idéal pour les cours et les allées : le projecteur à LED LS 150 sans capteur. Lumière blanche neutre (4 000 K), 1375 lm, 14,7 W. Réglable à 80° horizontalement et 150° verticalement. Le projecteur est allumé et éteint manuellement par un interrupteur. Classe de protection IP 44. Version couleur : noir et blanc.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	178 x 157 x 178 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Avec détecteur de mouvement	Non
Garantie du fabricant	3 ans
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841069223
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	jardin, entrée, Cour et allée, parking couvert / garage souterrain, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
Coloris	blanc
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur
Montage	En saillie, Mur, angle
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	I
Température ambiante	de -10 jusqu'à 30 °C

Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Flux lumineux total du produit	1375 lm
Flux lumineux mesure (360°)	1486 lm
Efficacité totale du produit	94 lm/W
Température de couleur	4000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 36000
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Non
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Mise en réseau possible	Non
Puissance	14,7 W
Indice de rendu des couleurs IRC	= 80
Catègorie de produits	Projecteur sans détecteur

Projecteur sans détecteur

LS 150

blanc
EAN 4007841 069223
Réf. 069223

Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre transparent

Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse	E

Dessin dimensionnel

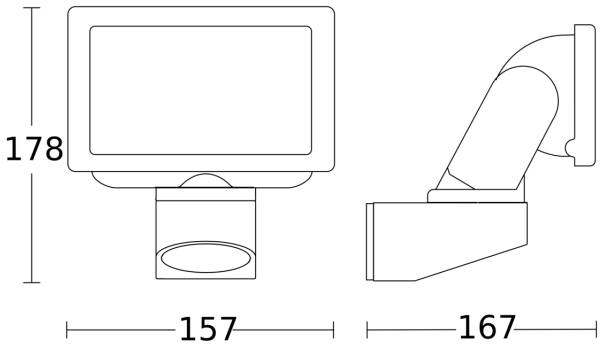

Schéma du circuit