

Projecteur LED à détection

# Spot DUO SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth  
EAN 4007841 058654  
Réf. 058654



LED

20.000 h

3000 K

3000K warm-white



38°



2x Infrared sensor  
90°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux (via  
App)



Light source  
replaceable by end  
user



Control gear not  
exchangeable



manual override

## Description du fonctionnement

Un design extraordinaire. La technologie intelligente. L'applique LED Spot Duo à deux têtes orientables à 180° à l'horizontale et à 90° à la verticale (2 x 520 lm) éclaire d'une lumière blanche chaude de 3000 K. Elle peut être mise en réseau sans fil via Bluetooth et peut être réglée et commandée (seuil de déclenchement, temporisation, groupe de luminaires) depuis l'application gratuite. Deux détecteurs infrarouges à 90° fonctionnent avec précision. Source incluse.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	175 x 247 x 98 mm	Portée radiale	r = 2 m (3 m <sup>2</sup> )
Avec source	oui, source LED	Portée tangentielle	r = 10 m (79 m <sup>2</sup> )
Avec détecteur de mouvement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui
Garantie du fabricant	3 ans	Flux lumineux total du produit	1024 lm
Réglages via	Bluetooth	Flux lumineux mesure (360°)	1024 lm
Variante	avec détecteur de mouvement & Bluetooth	Efficacité totale du produit	70,1 lm/W
UC1, Code EAN	4007841058654	Température de couleur	3000 K
Emplacement	Extérieur	Écart de couleur LED	SDCM5
Emplacement, pièce	extérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée	Ampoule	LED interchangeable
Coloris	anthracite	Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 20000
Support mural d'angle inclus	Non	Allumage en douceur	Non
Lieu d'installation	mur	Éclairage permanent	commutable, 4 h
Montage	Mur, En saillie	Fonctions	Minuterie, Commande maître/esclave
Résistance aux chocs	IK03	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Indice de protection	IP44	Temporisation	5 s – 60 Min.
		Fonction balisage	Non

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

05.2025

Page 1 de 3

Projecteur LED à détection

# Spot DUO SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth  
EAN 4007841 058654  
Réf. 058654



## Caractéristiques techniques

Classe	I
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique transparente
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Hauteur de montage max.	2,50 m
Mode esclave réglable	Oui
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non

Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth
Puissance	14,6 W
Indice de rendu des couleurs IRC	= 81
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	90 °
Catégorie de produits	Projecteur LED à détection

## Accessoires

EAN 4007841 088620

Bouton-poussoir sans fil TapDuo C


Projecteur LED à détection

# Spot DUO SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth  
EAN 4007841 058654  
Réf. 058654




## Zone de détection




Hauteur d'installation: 1,80 m – 2,50 m  
Orange: sens de passage radial  
Noir: sens de passage tangentiel

## Dessin dimensionnel

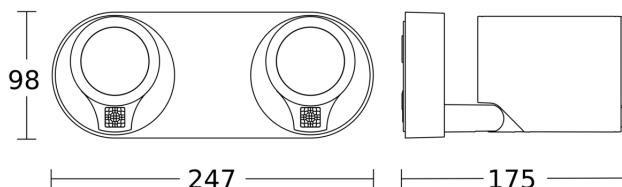

## Schéma du circuit Bluetooth



## Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître bluetooth

