

Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

L 605

sans détecteur de mouvement
EAN 4007841 069506
Réf. 069506



LED

Longévité LED 50.000 h



Außenleuchte

3000 K

3000K warmweiß



IP44



Lichtquelle nicht austauschbar

CE

CE

Description du fonctionnement

Un effet remarquable en extérieur. L'attrayant luminaire extérieur à LED L 605 sans capteur avec un blanc chaud de 3000 K, un 729 lm et un élégant allumage en douceur se monte à la vitesse de la lumière et met en valeur n'importe quel mur. Le socle en aluminium de haute qualité constitue la base solide du cylindre en verre opale fin raffiné, qui assure une répartition uniforme et douce de la lumière. Consommation : 11,3 W. Se combine visuellement avec le L 605 S avec capteur et la lumière de caméra L 620 CAM.

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Dimensions (L x l x H) | 131 x 78 x 260 mm |
| Avec source | Oui, système d'éclairage LED STEINEL |
| Garantie du fabricant | 3 ans |
| Avec télécommande | Non |
| Variante | sans détecteur de mouvement |
| UC1, Code EAN | 4007841069506 |
| Emplacement | Extérieur |
| Emplacement, pièce | extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon |
| Coloris | anthracite |
| Plaquette numéros de maison autocollants incluse | Non |
| Lieu d'installation | mur |
| Résistance aux chocs | IK03 |
| Indice de protection | IP44 |
| Classe | I |
| Température ambiante | -10 – 40 °C |

| | |
|---|---------------------------|
| Puissance | 11,3 W |
| Durée de vie du bloc d'alimentation (max. °C) | 36000 h |
| Durée de vie assignée moyenne de l'alimentation à 25 °C | > 36000 |
| Interrupteur crépusculaire | Non |
| Flux lumineux total du produit | 729 lm |
| Flux lumineux mesure (360°) | 729 lm |
| Efficacité totale du produit | 64,5 lm/W |
| Température de couleur | 3000 K |
| Ampoule | LED non interchangeable |
| Durée de vie des LED (max. °C) | 36000 h |
| Durée de vie LED L70B50 (25°) | > 36000 |
| Culot | sans |
| Système de refroidissement des LED | Contrôle thermique passif |
| Allumage en douceur | Non |

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

04.2024

Page 1 de 2

L 605

sans détecteur de mouvement
EAN 4007841 069506
Réf. 069506

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Matériau du cache | Verre opale |
| Alimentation électrique | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |

| | |
|---|------|
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Non |
| Mise en réseau possible | Non |
| Indice de rendu des couleurs IRC | = 82 |

Dessin dimensionnel

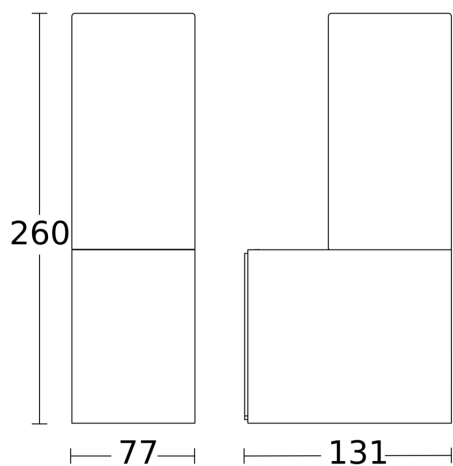


Schéma du circuit




Schéma du circuit

