


Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

L 800 C

anthracite
EAN 4007841 079291
Réf. 079291



Downlight

LED

30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

3000 K

3000K warmweiß



10 - 100% Grundlicht



IP44



Vernetzbar via Bluetooth



Einstellungen via App



Lichtquelle nicht austauschbar



Betriebsgerät nicht austauschbar



Außenleuchte

Description du fonctionnement

Noble et clair. Le downlight L 800 C sans détecteur se présente comme un luminaire d'extérieur LED très élégant. Le design exigeant du produit est combiné avec une qualité de matériau à longue durée de vie (aluminium). Une lumière blanche chaude (3000 K) de 466 lm pour seulement 7,5 W crée une ambiance lumineuse agréable. L'applique murale peut être mise en réseau en un clin d'œil avec la version à détecteur via Bluetooth ou peut également être allumée comme une élégante solution autonome.

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Dimensions (L x l x H) | 146 x 230 x 88 mm | Alimentation électrique | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Avec source | Oui, système d'éclairage LED STEINEL | Puissance | 7,5 W |
| Garantie du fabricant | 3 ans | Hauteur de montage max. | 2,50 m |
| Réglages via | Application, Bluetooth | Puissance d'émission | < 1 mW |
| Avec télécommande | Non | Flux lumineux total du produit | 466 lm |
| Variante | anthracite | Flux lumineux mesure (360°) | 466 lm |
| UC1, Code EAN | 4007841079291 | Efficacité totale du produit | 62 lm/W |
| Emplacement | Extérieur | Température de couleur | 3000 K |
| Emplacement, pièce | jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon | Ampoule | LED non interchangeable |
| Coloris | anthracite | Durée de vie LED L70B50 (25°) | > 60000 |
| Plaquette numéros de maison autocollants incluse | Non | Culot | sans |
| Lieu d'installation | mur | Système de refroidissement des LED | Contrôle thermique actif & passif |
| Résistance aux chocs | IK03 | Allumage en douceur | Oui |
| Indice de protection | IP44 | Mise en réseau possible | Oui |
| Classe | II | Mise en réseau via | Bluetooth |
| | | Indice de rendu des couleurs IRC | = 82 |

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

04.2024

Page 1 de 2

Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

L 800 C

anthracite
EAN 4007841 079291
Réf. 079291




Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Température ambiante | -20 – 40 °C |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Matériau du cache | Matière plastique opale |

Hauteur de montage optimale 2 m

Zone de détection

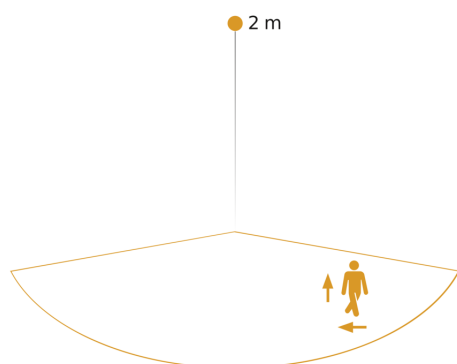

Dessin dimensionnel



Hauteur d'installation: 1,80 m – 2,50 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Schéma du circuit Bluetooth

