Projecteur LED à détection

LS 150 S

noir
EAN 4007841 052546
Réf. 052546

4000 K
4000K neutral white

infrared sensor 240°

max. 10 m

IP44

2 - 1000 lux

10 sec - 15 min

Light source not exchangeable

Control gear not exchangeable

3 years
manufacture's warranty steinel.de/garantie

CE

Description du fonctionnement

Le projecteur à détection LS 150 S est extrêmement puissant, robuste et vigilant. Il est parfait pour l'éclairage ciblé d'espaces de plus grande taille entourant un bâtiment. Détecteur infrarouge à angle de détection de 240° et avec une portée de 12 m. Puissance d'éclairage de 1375 lm, couleur de la lumière de 4000 K et consommation de 14,7 W. Tête du projecteur alu robuste. Disponible en noir et en blanc.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	176 x 155 x 210 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Variante	noir
UC1, Code EAN	4007841052546
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, tout autour du bâtiment, Cour et allée
Coloris	noir
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur, angle
Montage	Mur, angle, En saillie
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	I

Réglage mécanique	Non
Portée radiale	r = 3.5 m (26 m^2)
Portée tangentielle	r = 12 m (302 m^2)
Matériau de recouvrement	caches enfichables
Flux lumineux total du produit	1375 lm
Flux lumineux mesure (360°)	1486 lm
Efficacité totale du produit	94 lm/W
Température de couleur	4000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 36000
Allumage en douceur	Non
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	10 s – 15 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Mise en réseau possible	Non

Projecteur LED à détection

LS 150 S

noir
EAN 4007841 052546
Réf. 052546

Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -10 jusqu'à 30 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre transparent
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Hauteur de montage max.	4,00 m
Protection au ras du mur	Oui
Réglage électronique	Non

Puissance	14,7 W
Indice de rendu des couleurs IRC	= 80
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	240 °
Catègorie de produits	Projecteur LED à détection
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse	E

Accessoires

EAN 4007841 630560	Support mural d'angle pour LS 150 S noir

Projecteur LED à détection

LS 150 S

noir
EAN 4007841 052546
Réf. 052546

Zone de détection

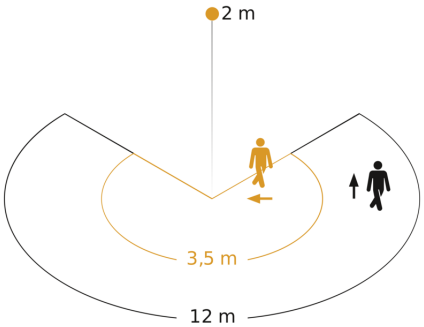

Hauteur d'instal lation: 1,80 m – 4,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

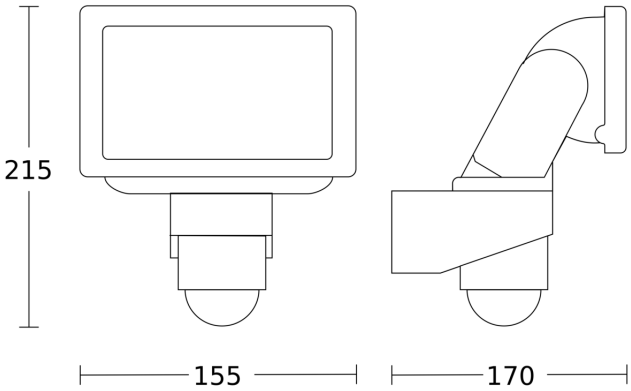

Schéma du circuit