

L 845 C

sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth
 EAN 4007841 078638
 Réf. 078638



LED	3000 K								
36 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)	3000K warmweiß	Außenleuchte	Vernetzbar via Bluetooth	IP44	0 - 100% Grundlicht	0 - 100% Hauptlicht	Lichtquelle nicht austauschbar	Betriebsgerät nicht austauschbar	Softlichtstart

Description du fonctionnement

Applique murale design cubique L 845 C dans un boîtier en aluminium élégant. Flux lumineux : 719 lm, puissance : 9 W, température de couleur : 3000 K. Mise en service, réglage et mise en réseau sans fil sur la base de Bluetooth Mesh et de l'application STEINEL Connect. Lumière principale réglable (0-100%). Autres fonctions possibles en combinaison avec une variante à détecteur.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	134 x 134 x 87 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Application, Smartphone, Connect Bluetooth Mesh
Avec télécommande	Non
Variante	sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth
UC1, Code EAN	4007841078638
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Plaquette numéros de maison autocollants incluse	Non
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	I

Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux total du produit	719 lm
Flux lumineux mesure (360°)	719 lm
Efficacité totale du produit	79,9 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B50
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Mise en réseau possible	Oui

L 845 C

sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth
EAN 4007841 078638
Réf. 078638



Caractéristiques techniques

Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	9 W
Hauteur de montage max.	2,50 m

Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh Connect
Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Hauteur de montage optimale	2 m

L 845 C

sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth
EAN 4007841 078638
Réf. 078638



Dessin dimensionnel

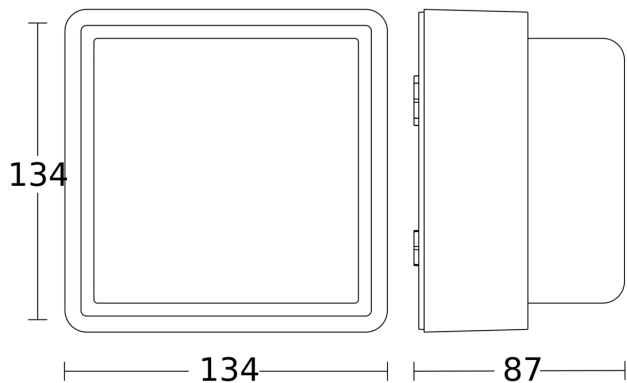


Schéma du circuit Bluetooth




Schéma du circuit Bluetooth

