

L 845 SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth
EAN 4007841 078645
Réf. 078645



LED

36 years (Ø 4,5h / day)



outdoor light

3000 K

3000K warm-white



2 - 2000 lux



Ø 1 - 5 m



0 - 100% basic light



0 - 100% main light brightness



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



soft light start

Description du fonctionnement

Éclairage connecté – Cube lumineux de qualité supérieure. Luminaire mural L 845 SC au design cubique et dans un boîtier en aluminium de qualité. Équipé d'un capteur à haute fréquence 160° (couvrant un rayon de 5 mètres). Flux lumineux : 655 lm, puissance: 9 W, température de couleur: 3000 K. Avec fonction de groupes voisins. Mise en service, réglage et mise en réseau sans fil via le Bluetooth Mesh et l'appli STEINEL Connect. Allumage en douceur, LED de balisage (0-100%) et éclairage principal à intensité variable (0-100%). Le modèle L 845 C existe aussi sans capteur.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	134 x 134 x 87 mm	Flux lumineux total du produit	655 lm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Flux lumineux mesure (360°)	655 lm
Garantie du fabricant	5 ans	Efficacité totale du produit	72,7 lm/W
Réglages via	Application, Smartphone, Connect Bluetooth Mesh	Température de couleur	3000 K
Avec télécommande	Non	Écart de couleur LED	SDCM3
Variante	avec détecteur de mouvement & Bluetooth	Ampoule	LED non interchangeable
UC1, Code EAN	4007841078645	Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Emplacement	Extérieur	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B50
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée	Culot	sans
Plaquette numéros de maison autocollants incluse	Non	Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Lieu d'installation	mur	Allumage en douceur	Oui
Résistance aux chocs	IK03	Éclairage permanent	commutable
Indice de protection	IP44	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
		Temporisation	5 s – 60 Min.
		Fonction balisage	Oui

L 845 SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth
 EAN 4007841 078645
 Réf. 078645



Caractéristiques techniques

Classe	I
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	9 W
Hauteur de montage max.	2,50 m
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Oui
Cadrage mécanique	Non
Détails portée	zone de détection réglable sur 3 axes
Portée tangentielle	r = 5 m (35 m ²)
Interrupteur crépusculaire	Oui


Fonction balisage temps	10s-60 min. Contrôlé par la luminosité, ARRÊT
Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Fonction balisage en pourcentage	0 – 100 %
Fonction balisage en pourcentage, de	0 %
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	100 %
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	160 °
Catégorie de produits	Luminaire extérieur LED à détection

L 845 SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth
EAN 4007841 078645
Réf. 078645



Zone de détection

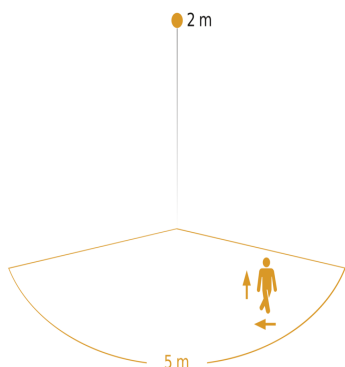

Hauteur d'installation: 1,80 m - 2,50 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel

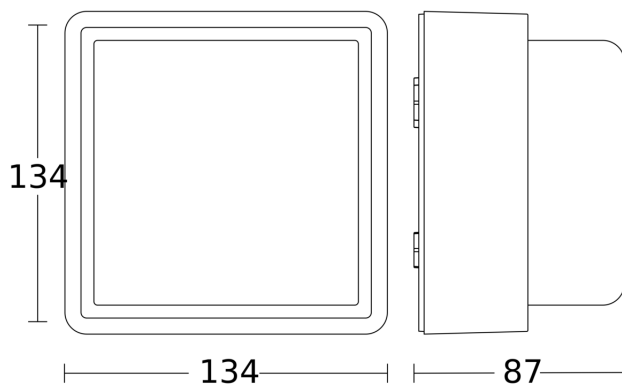


Schéma du circuit Bluetooth




Schéma du circuit Bluetooth

