

Lumière contrôlée au crépuscule

L 22 N

anthracite
EAN 4007841 065782
Réf. 065782



Max. 60 W



Dämmerungsschalter + Eco-Modus



2 - 50 Lux



IP44



Schlagfest IK07



Energie sparen

3 years

Herstellergarantie

Description du fonctionnement

Elle s'allume à la tombée de la nuit et s'éteint au petit matin. Le modèle L 22 N est une applique externe élégante de couleur anthracite à habillage inox de qualité supérieure. La fonction Nightmatic déclenche automatiquement, à la minute près, la lumière au crépuscule et l'éteint automatiquement à l'aube. Cette applique diffuse une lumière d'ambiance uniforme non seulement à l'entrée et sur la terrasse mais également sur la façade.

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|---|--------------------------|
| Dimensions (L x l x H) | 81 x 162 x 280 mm | Matériau du cache | Matière plastique opale |
| Avec source | Non | Alimentation électrique | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Garantie du fabricant | 3 ans | Puissance | 60 W |
| Réglages via | Potentiomètres | Mode esclave réglable | Non |
| Avec télécommande | Non | Protection au ras du mur | Non |
| Variante | anthracite | Possibilité de neutraliser la détection par segments | Non |
| UC1, Code EAN | 4007841065782 | Cadrage électronique | Non |
| Emplacement | Extérieur | Cadrage mécanique | Non |
| Emplacement, pièce | extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée | Interrupteur crépusculaire | Oui |
| Coloris | anthracite | Ampoule | Lampe d'usage général |
| Plaquette numéros de maison autocollants incluse | Non | Culot | E27 |
| Lieu d'installation | mur | Allumage en douceur | Non |
| Résistance aux chocs | IK07 | Réglage crépusculaire | 2 - 50 lx |
| Indice de protection | IP44 | Fonction balisage | Non |
| Classe | II | Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Non |
| | | Mise en réseau possible | Non |

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

04.2024

Page 1 de 2

Lumière contrôlée au crépuscule

L 22 N

anthracite

EAN 4007841 065782

Réf. 065782




Caractéristiques techniques

Température ambiante -20 – 40 °C

Matériau du boîtier inox

Zone de détection

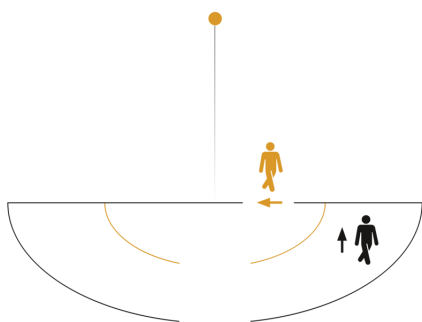

Hauteur d'installation: -

Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

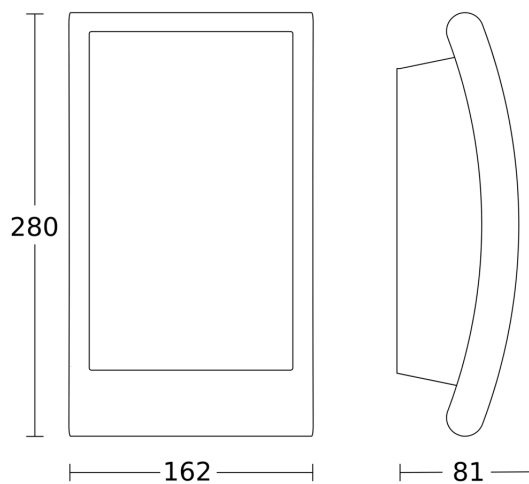


Schéma du circuit

