

Luminaire intérieure LED sans détecteur

# RS 200 C

sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth  
EAN 4007841 078775  
Réf. 078775



LED

long life LED 25.000 h



indoor

3000 K

3000K warm-white



IP54



connectable via bluetooth



Settings via App

CE

CE



Light source not exchangeable

## Description du fonctionnement

Le RS 200 C est le premier luminaire intérieur Connect LED de notre gamme Indoor pour plafonds et murs. Cela signifie qu'il peut être facilement réglé, mis en réseau et commandé via Bluetooth. Sans aucun câble. Sans stress. Le luminaire est livré dans un boîtier en aluminium anthracite de haute qualité. Vous créez ainsi automatiquement une belle atmosphère de pièce à tous les niveaux, complétée par une lumière d'ambiance sur le mur.

## Caractéristiques techniques

Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Température de couleur	3000 K
Avec détecteur de mouvement	Non	Écart de couleur LED	SDCM3
Garantie du fabricant	3 ans	Ampoule	LED non interchangeable
Réglages via	Bluetooth, Smartphone, Tablette	Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Avec télécommande	Non	Allumage en douceur	Oui
Variante	sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
UC1, Code EAN	4007841078775	Temporisation	5 s – 60 Min.
Emplacement	Intérieur	Fonction balisage	Oui
Emplacement, pièce	cage d'escalier, Intérieur, espace fonctionnel / local annexe, couloir / allée, salle commune	Fonction balisage détails	Rétroéclairage à LED
Coloris	anthracite	Fonction balisage temps	1-60 min
Lieu d'installation	mur, plafond	Mise en réseau possible	Oui
Montage	Plafond, Mur	Type de la mise en réseau	Maître/maître
Résistance aux chocs	IK10	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Indice de protection	IP54	Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70)	54000
Classe	I	Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70)	54000
		Fusible B10	134

<https://www.steinell.de>

Sous réserve de modifications techniques.

05.2025

Page 1 de 2

# RS 200 C

sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth  
EAN 4007841 078775  
Réf. 078775

## Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consommation propre	0,5 W
Hauteur de montage max.	4,00 m
Technique HF	5,8 GHz
Puissance d'émission	< 1 mW
Flux lumineux total du produit	1165 lm
Efficacité totale du produit	68 lm/W


Fusible B16	215
Fusible C10	134
Fusible C16	215
Fonction balisage en pourcentage	10 – 100 %
Puissance	17,1 W
Indice de rendu des couleurs IRC	= 80
Sécurité photobiologique selon la norme EN 62471	RG1
Catégorie de produits	Luminaire intérieure LED sans détecteur

## Accessoires

EAN 4007841 088620

Bouton-poussoir sans fil TapDuo C

## Dessin dimensionnel

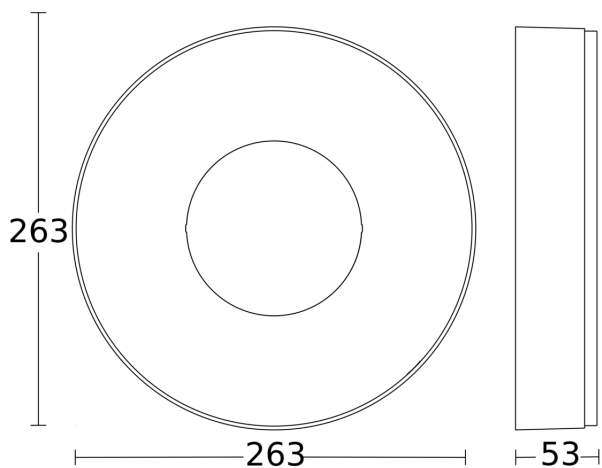

## Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

