


# L 585 S

noir  
EAN 4007841 005535  
Réf. 005535

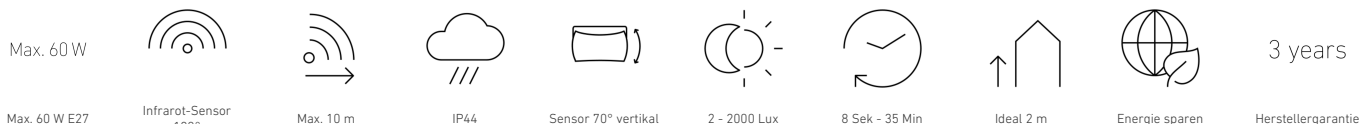

## Description du fonctionnement

L'individualiste sur tous les points de vue. Luminaire extérieur à détecteur L 585 S idéal pour les façades de maisons et les entrées, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 10 m, seuil de luminosité de déclenchement et temporisation réglables, détecteur orientable à 70° à la verticale permettant une adaptation exacte à la zone de détection.

## Caractéristiques techniques

|                        |  |
|------------------------|--|
| Dimensions (L x l x H) | 229 x 215 x 312 mm   |
| Avec source            | Non  |
| Garantie du fabricant  | 3 ans  |
| Réglages via           | Potentiomètres   |
| Avec télécommande      | Non  |
| Variante               | noir   |
| UC1, Code EAN          | 4007841005535  |
| Emplacement            | Extérieur  |
| Emplacement, pièce     | extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée |
| Lieu d'installation    | mur  |
| Résistance aux chocs   | IK03   |
| Indice de protection   | IP44   |
| Classe                 | II   |
| Température ambiante   | -20 – 40 °C  |
| Matériau du boîtier    | Matière plastique  |
| Matériau du cache      | Verre transparent  |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Hauteur de montage max.                              | 3,00 m                |
| Mode esclave réglable                                | Non                   |
| Protection au ras du mur                             | Oui                   |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments | Oui                   |
| Cadrage électronique                                 | Non                   |
| Cadrage mécanique                                    | Non                   |
| Portée radiale                                       | r = 3 m (14 m²)       |
| Portée tangentielle                                  | r = 10 m (157 m²)     |
| Interrupteur crépusculaire                           | Oui                   |
| Matériau de recouvrement                             | autocollant           |
| Ampoule  | Lampe d'usage général |
| Culot  | E27                   |
| Allumage en douceur                                  | Non                   |
| Réglage crépusculaire                                | 2 – 2000 lx           |
| Temporisation  | 8 s – 35 Min.         |
| Fonction balisage                                    | Non                   |

# L 585 S

noir  
EAN 4007841 005535  
Réf. 005535




## Caractéristiques techniques

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Alimentation électrique | 230 – 240 V / 50 Hz |
| Puissance               | 60 W                |
| Consommation propre     | 0,55 W              |


|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Mise en réseau possible     | Non   |
| Hauteur de montage optimale | 2 m   |
| Angle de détection          | 180 ° |

## Zone de détection

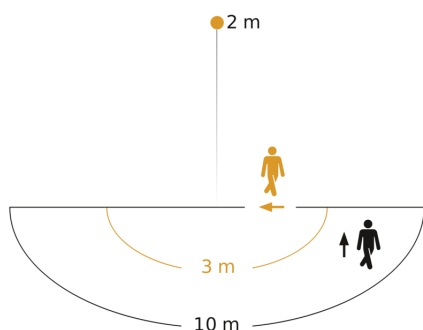

Hauteur d'installation: 1,80 m – 3,00 m  
Orange: sens de passage radial  
Noir: sens de passage tangentiel

## Dessin dimensionnel

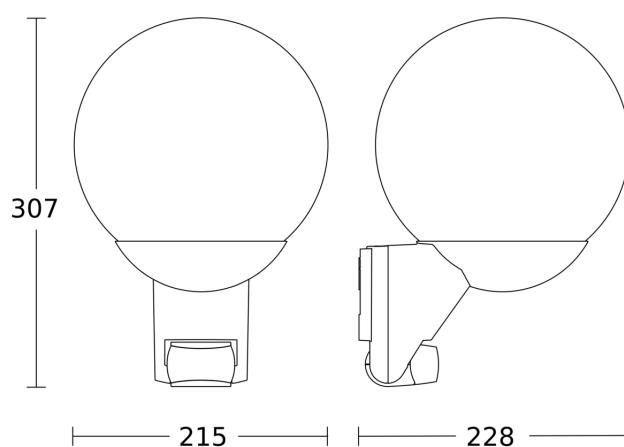

## Schéma du circuit

