

Luminaire extérieur LED à détection

# My L 270 digi SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth  
EAN 4007841 085940  
Réf. 085940



LED

30 years (0 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 180°



3 zones individually adjustable



max. 8 m



IP44



2 - 2000 lux (via App)



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



5 sec - 60 min (via App)

## Description du fonctionnement

Applique extérieure LED L 270 digi SC (avec plaquette de numéros de maison) de la série STEINEL Connect. Équipées de la technologie de détection Digi révolutionnaire avec un rayon de détection de 8 m et 3 zones de détection. Mise en réseau via Bluetooth. Réglage possible depuis l'application. 637 lm, 7,8 W, 3000 K. Avec éclairage de base, éclairage principal et démarrage en douceur, éclairage permanent et fonction de programmation. En aluminium de haute qualité. Disponible avec la L 271 digi SC également sans panneau de numéro de maison, en versions avec et sans détecteur.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	65 x 366 x 235 mm	Détails portée	3 zones de détection (dé)activables individuellement, portée réglable séparément
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Portée radiale	r = 6 m (57 m <sup>2</sup> )
Garantie du fabricant	3 ans	Portée tangentielle	r = 8 m (101 m <sup>2</sup> )
Réglages via	Application, Smartphone, Tablette, Bluetooth Mesh	Flux lumineux total du produit	637 lm
Avec télécommande	Non	Flux lumineux mesure (360°)	637 lm
Variante	avec détecteur de mouvement & Bluetooth	Température de couleur	3000 K
UC1, Code EAN	4007841085940	Ampoule	LED non interchangeable
Applications	Extérieur	Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Emplacement, pièce	extérieur, entrée	Allumage en douceur	Oui
Coloris	anthracite	Éclairage permanent	commutable
Plaque numéros de maison autocollants incluse	Non	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Contenu de l'emballage	1	Temporisation	5 s – 60 Min.
Lieu d'installation	mur	Fonction balisage	Oui
Résistance aux chocs	IK03	Fonction balisage détails	Rétroéclairage à LED

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

06.2026

Page 1 de 2

Luminaire extérieur LED à détection

# My L 270 digi SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth  
EAN 4007841 085940  
Réf. 085940



## Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	7,8 W
Durée de vie assignée moyenne de l'alimentation à 25 °C	> 60000
Hauteur de montage max.	2,50 m
Mode esclave réglable	Oui
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non


Fonction balisage temps	10s-60 min, ARRÊT, Contrôlé par la luminosité
Éclairage principal réglable	5 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Fonction balisage en pourcentage	5 – 100 %
Fonction balisage en pourcentage, de	5 %
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	100 %
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	180 °
Catégorie de produits	Luminaire extérieur LED à détection

## Accessoires

EAN 4007841 088620

Bouton-poussoir sans fil TapDuo C

## Dessin dimensionnel

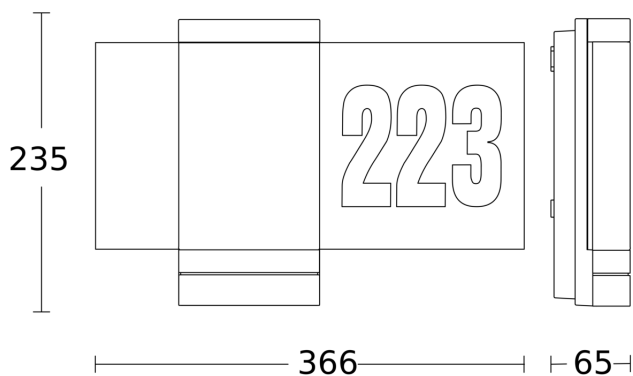

## Schéma du circuit Bluetooth

