

Luminaire extérieur LED à détection

# DL Vario Quattro S

blanc  
EAN 4007841 035440  
Réf. 035440



LED

3000 K



Infrarot-Sensor  
Ideal 12 x 12 m



Skalierbar in jede  
Richtung



IP54



2 - 1000 Lux



5 Sek - 30 Min



Lichtquelle nicht  
austauschbar



Betriebsgerät nicht  
austauschbar



Softlichtstart

30 Jahre (Ø 4,5 Std /  
Tag)

3000K warmweiß

## Description du fonctionnement

Le plafonnier LED à détection précise ! Les quatre détecteurs infrarouges peuvent être réglés mécaniquement dans chaque direction dans un rayon de 2 à 8 m. Pour une adaptation optimale aux particularités locales. Une détection de 360° est idéale par ex. pour les abris pour voitures et les avant-toits. Le cache du luminaire est, en même temps, la lentille du détecteur - une nouveauté mondiale brevetée ! Le plafonnier de 1000 lm pour 10 W est puissant et peut être monté jusqu'à 6 m en hauteur. Il est, en plus, équipé d'un balisage pratique (10 %) qui s'active au crépuscule.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	310 x 69 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841035440
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, cage d'escalier, extérieur, entrée, Cour et allée, Intérieur
Coloris	blanc
Lieu d'installation	plafond
Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP54
Classe	II

Portée tangentielle	16 x 16 m (256 m <sup>2</sup> )
Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux total du produit	1000 lm
Flux lumineux mesure (360°)	1000 lm
Efficacité totale du produit	102 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Réglage crépusculaire	2 - 1000 lx
Temporisation	5 s - 30 Min.

<https://www.steinell.de>

Sous réserve de modifications techniques.

04.2024

Page 1 de 3

# DL Vario Quattro S

blanc  
 EAN 4007841 035440  
 Réf. 035440



## Caractéristiques techniques

Température ambiante	-20 – 35 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique structurée
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	9,8 W
Hauteur de montage max.	6,00 m
Mode esclave réglable	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Oui
Détails portée	Portée de 2 à 8 m réglable dans 4 directions (respectivement 90°)
Portée radiale	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )

Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	10/30 min, toute la nuit
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Mise en réseau possible	Non
Fonction balisage en pourcentage	10 %
Fonction balisage en pourcentage, de 10 %	
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	10 %
Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Angle de détection	360 °


Luminaire extérieur LED à détection

# DL Vario Quattro S

blanc  
EAN 4007841 035440  
Réf. 035440




## Zone de détection



Hauteur d'installation: 2,00 m - 6,00 m  
Orange: sens de passage radial  
Noir: sens de passage tangentiel  
4 zones ajustables

## Dessin dimensionnel

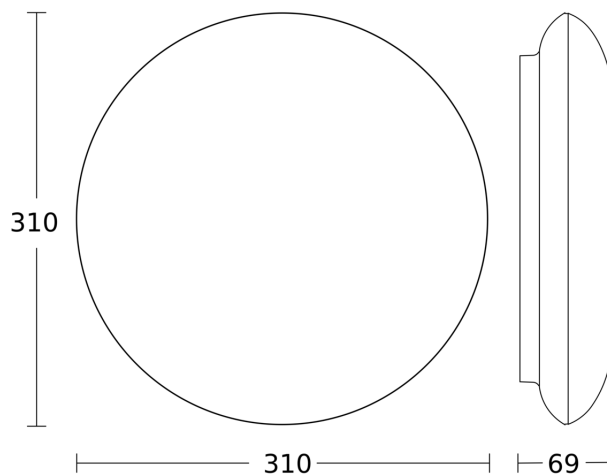

## Schéma du circuit

