

# PD-8 ECO

KNX - En saillie noir  
EAN 4007841 087944  
Réf. 087944



Magnet zur einfachen Installation



Infrarot-Sensor 360°



Montagehöhe max. 4 m



Präsenz Ø 6 m



Max. 8 m



IP54



KNX

Teach

Teach mode

5 years

Herstellergarantie steinel-professional.de/garantie



CE

## Description du fonctionnement

Détection de mouvements, de présence et mesure de l'éclairage pour les bureaux, les salles de réunion, les zones de passages, etc. Les détecteurs de présence IR à 360 ° sont conformes aux dispositions de sensNORM et sont parfaits pour profiter d'exigences standard à base de capteurs dans la zone du bien. Avec interface COM1, KNX et DALI 2 IPD. Pour l'interface COM1, avec entrée interrupteur et mode entièrement automatique et semi-automatique. Portée pour la détection de mouvements : Ø 8 m ou Ø 24 m. Fonction de détection de présence dans une zone de Ø 6 m ou de Ø 7,5 m. Capuchons enfichables dans la couleur assortie inclus. Convient à une installation encastrée, en saillie ou en faux-plafond. Configuration et commande via la télécommande Smart Remote ou à l'aide d'un potentiomètre. Montage intuitif grâce à la connexion enfichable magnétique modulaire. Un retour LED favorise une mise en service sécurisée. Hauteur d'installation de 4 m max. Montage en parallèle (max. 10 détecteurs). Charge de commutation : 2000 W ou 500 W (LED). Disponibles en noir ou blanc.

## Caractéristiques techniques

|                              |   |  |                              |
|------------------------------|---|--|------------------------------|
| Dimensions (Ø x H)           | 129 x 65 mm   | Hauteur de montage                                   | 2 – 4 m                      |
| Avec détecteur de mouvement  | Oui   | Hauteur de montage max.                              | 4,00 m                       |
| Garantie du fabricant        | 5 ans   | Hauteur de montage optimale                          | 2,8 m                        |
| Réglages via                 | Smart Remote, Logiciel ETS, Bus   | Angle de détection                                   | 360 °                        |
| Avec télécommande            | Non   | Possibilité de neutraliser la détection par segments | Oui                          |
| Variante                     | KNX - En saillie noir   | Cadrage électronique                                 | Non                          |
| UC1, Code EAN                | 4007841087944   | Cadrage mécanique                                    | Non                          |
| Modèle                       | Détecteur de mouvement et de présence                                     | Portée radiale                                       | Ø 4.5 m (16 m <sup>2</sup> ) |
| Emplacement                  | Intérieur   | Portée tangentielle                                  | Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )   |
| Emplacement, pièce           | bureau individuel, espace fonctionnel / local annexe, Intérieur, entrepôt | Portée présence                                      | Ø 6 m (28 m <sup>2</sup> )   |
| Coloris                      | noir  | Zones de commutation                                 | 492 zones de commutation     |
| Support mural d'angle inclus | Non   | Abdeckmaterial Lieferumfang                          | cachez enfichables           |

# PD-8 ECO

KNX - En saillie noir  
EAN 4007841 087944  
Réf. 087944



## Caractéristiques techniques

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Lieu d'installation     | plafond                                 |
| Montage                 | En saillie, Plafond                     |
| Indice de protection    | IP54                                    |
| Température ambiante    | -20 – 50 °C                             |
| Matériau                | Matière plastique                       |
| Avec couplage au bus    | Oui                                     |
| Technologie, détecteurs | infrarouge passif, Détecteur de lumière |


|                           |  |
|---------------------------|--|
| Fonctions                 | Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Fonction présence, Logique du détecteur de présence  |
| Réglage crépusculaire     | 2 – 800 lx   |
| Fonctions KNX             | Valeur de luminosité, Sortie de la lumière 2x, Réglage de l'éclairage permanent, Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Sortie CVC, Fonction logique, Sortie présence, Protection contre le sabotage, Fonction diurne / nocturne |
| Type de la mise en réseau | Maître/maître  |
| Mise en réseau via        | Câble  |
| Courant nominal           | 10 mA  |

# PD-8 ECO


KNX - En saillie noir  
EAN 4007841 087944  
Réf. 087944



## Zone de détection 1

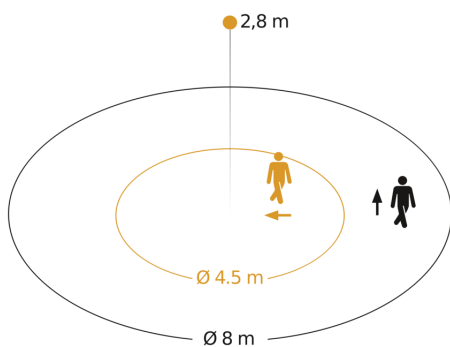

## Zone de détection 2

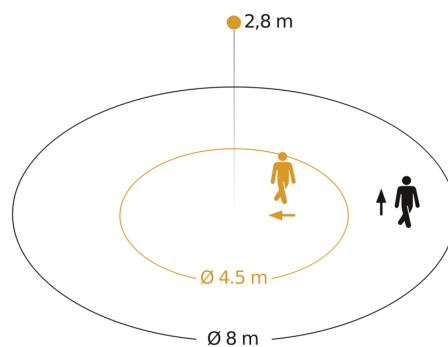

Hauteur d'installation: 2,00 m - 4,00 m  
Orange: sens de passage radial  
Noir: sens de passage tangentiel

Hauteur d'installation: 2,00 m - 4,00 m  
Orange: sens de passage radial  
Noir: sens de passage tangentiel

## Dessin dimensionnel

