

Luminaire extérieur à détection E27

My L 14 S

EAN 4007841 097356

Réf. 097356



Max. 15 W



max. 15 W E27

outdoor light



infrared sensor
180°



max. 10 m



2 - 1000 lux



5 Sec - 35 Min



90° vertical



Light source
replaceable by end
user



Control gear not
exchangeable



IP44

Description du fonctionnement

Parfaitement visible. Conçue avec soin. L'applique extérieure à détecteur L 14 S allie un design sobre et intemporel, un numéro de maison bien lisible et un éclairage intelligent déclenché par mouvement. Avec capteur orientable à 180° (portée jusqu'à 10 m), boîtier résistant aux chocs et aux UV, culot E27 pour un choix d'ampoule flexible. Pochoir pour numéro inclus. Pour tous ceux qui accordent de l'importance à la forme, à la fonction et à la visibilité. Disponible également sans détecteur.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	125 x 125 x 275 mm
Avec source	Non
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
UC1, Code EAN	4007841097356
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur
Coloris	anthracite
Couleur, RAL	7016
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique

Mode esclave réglable	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	r = 3 m (14 m ²)
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m ²)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Matériau de recouvrement	autocollant
Culot	E27
Allumage en douceur	Non
Fonctions	Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière
Réglage crépusculaire	2 - 1000 lx
Temporisation	5 s - 35 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

07.2026

Page 1 de 2

My L 14 S

EAN 4007841 097356


Réf. 097356

Caractéristiques techniques

Matériau du cache	PMMA opale
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz
Puissance	15 W
Hauteur de montage max.	3,00 m

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Mise en réseau possible	Non
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	180 °
Catégorie de produits	Luminaire extérieur à détection E27

Zone de détection

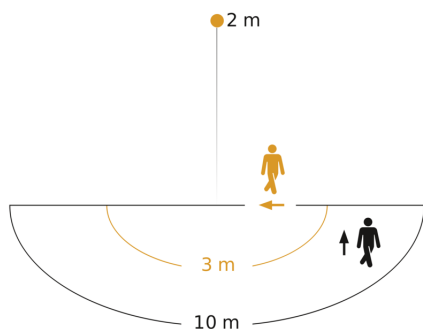

Hauteur d'installation: 1,80 m – 3,00 m

Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangential

Dessin dimensionnel

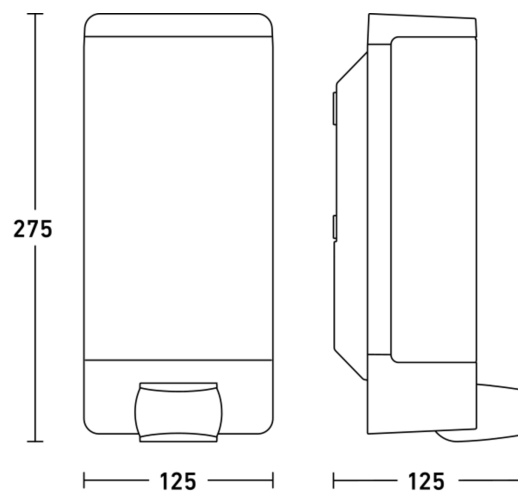


Schéma du circuit

