


IS 130

blanc
EAN 4007841 068738
Réf. 068738

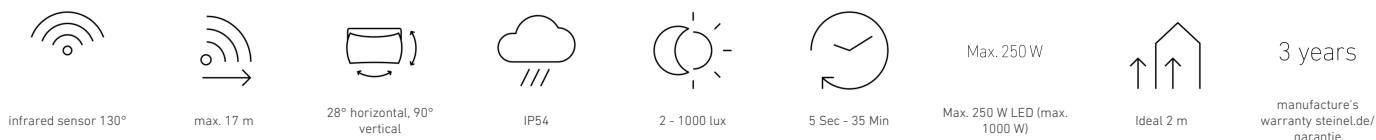

Description du fonctionnement

Fiable. Simple. Exactement ce qu'il faut. Détection ciblée autour de la maison. Détecteur de mouvement infrarouge IS 130 pour l'intérieur et l'extérieur, avec un angle de détection de 130° et une portée allant jusqu'à 17 m. Temporisation réglable de 5 s à 35 min et seuil de luminosité de 2 à 1 000 lux directement par molettes. Capteur discret dans la couleur du boîtier, orientable à 50° horizontalement et à 90° verticalement, avec autocollants de masquage pour ajuster précisément la zone de détection. Pour sources LED jusqu'à max. 250 W, IP54.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	80 x 57 x 124 mm	Plage de tension (min.)	220 V
Avec détecteur de mouvement	Oui	Plage de tension (max.)	240 V
Garantie du fabricant	3 ans	Hauteur de montage	1,80 – 4 m
Réglages via	Potentiomètres	Hauteur de montage max.	4,00 m
Avec télécommande	Non	Hauteur de montage optimale	2 m
Variante	blanc	Angle de détection	130 °
UC1, Code EAN	4007841068738	Protection au ras du mur	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Applications	Extérieur, Intérieur	Réglage électronique	Non
Emplacement, pièce	extérieur, cage d'escalier, tout autour du bâtiment, Cour et allée	Réglage mécanique	Oui
Coloris	blanc	Portée radiale	r = 5 m (28 m ²)
Support mural d'angle inclus	Non	Portée tangentielle	r = 17 m (328 m ²)
Lieu d'installation	mur	Matériau de recouvrement	autocollant
Contenu de l'emballage	1	Fonctions	Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Sortie de relais
Montage	En saillie, Mur		
Indice de protection	IP54		

IS 130

blanc
EAN 4007841 068738
Réf. 068738



Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	50 pcs.
Tubes fluorescents ballasts électroniques	250 W
Charge capacitive en µF	88 µF
Technologie, détecteurs	infrarouge passif

Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 35 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Câble
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

Zone de détection

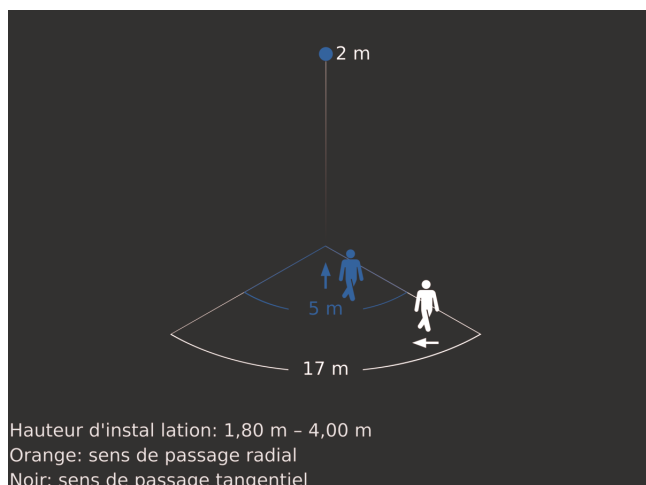


Schéma de raccordement pour câblage trifilaire

