Détecteur de mouvement

IS 180 Flex

anthracite
EAN 4007841 068745
Réf. 068745




infrared sensor 180°


max. 17 m

Max. 250 W
Max. 250 W LED (max. 1000 W)


IP54


180° horizontal, 90° vertical


2 - 1000 lux


5 Sec - 35 Min


Ideal 2 m

3 years
manufacture's warranty steinel.de/garantie

Description du fonctionnement

Flexible. Fiable. Parfaitement réglé. Détection ciblée autour de la maison. Détecteur de mouvement infrarouge IS 180 Flex pour l'intérieur et l'extérieur, avec un angle de détection de 180° et une portée allant jusqu'à 17 m. Temporisation réglable de 5 s à 35 min et seuil de luminosité de 2 à 1 000 lux directement par molettes. Capteur discret dans la couleur du boîtier, orientable à 180° horizontalement et à 90° verticalement, avec autocollants de masquage pour ajuster précisément la zone de détection. Adapté au montage mural et, avec le support mural d'angle disponible en option, également au montage sur un angle extérieur. Pour sources LED jusqu'à max. 250 W, IP54.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	117 x 82 x 87 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	anthracite
UC1, Code EAN	4007841068745
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Extérieur, Intérieur
Emplacement, pièce	extérieur, cage d'escalier, tout autour du bâtiment, Cour et allée
Coloris	anthracite
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur
Contenu de l'emballage	1
Indice de protection	IP54

Plage de tension (min.)	220 V
Plage de tension (max.)	240 V
Hauteur de montage	1,80 – 4,00 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Oui
Portée radiale	r = 5 m (39 m^2)
Portée tangentielle	r = 17 m (454 m^2)
Matériau de recouvrement	autocollant
Fonctions	Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Sortie de relais
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx

Détecteur de mouvement

IS 180 Flex

anthracite
EAN 4007841 068745
Réf. 068745

Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	50 pcs.
Tubes fluorescents ballasts électroniques	250 W
Charge capacitive en µF	88 µF
Technologie, détecteurs	infrarouge passif

Temporisation	5 s – 35 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Câble
Catègorie de produits	Détecteur de mouvement

Accessoires

EAN 4007841 091330	Support mural d'angle nexx.IS anthracite

Détecteur de mouvement

IS 180 Flex

anthracite
EAN 4007841 068745
Réf. 068745

Zone de détection

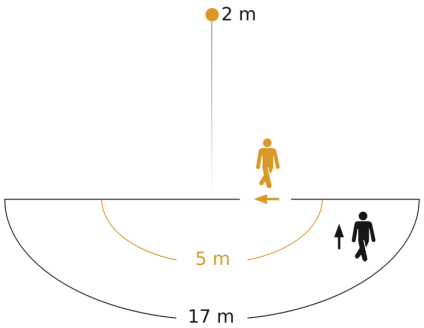

Dessin dimensionnel

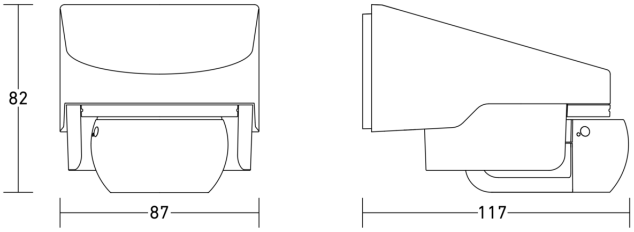

Hauteur d'instal lation: 1,80 m – 4,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Schéma de raccordement pour câblage trifilaire

