Détecteur de mouvement

IS 270 Connect

blanc
EAN 4007841 068837
Réf. 068837



infrared sensor 270°

max. 11 m

Max. 250 W

Max. 250 W LED (max. 1000 W)

IP54

2 - 2000 lux

5 sec - 60 min

Ideal 2 m

3 years

manufacture's warranty steinel.de/garantie

Bluetooth MESH

Bluetooth Mesh

Settings via App

Description du fonctionnement

Smart. Grande couverture. Même dans les angles. Détection ciblée de deux façades à la fois. Le détecteur de mouvement infrarouge IS 270 Connect pour l'intérieur et l'extérieur offre un angle de détection de 270° et une portée allant jusqu'à 11 m. Temporisation et seuil de luminosité réglables avec précision via l'application STEINEL Connect, avec fonction Teach pour la luminosité ambiante et l'heure ainsi qu'une fonction de programmation pour des plans journaliers et hebdomadaires personnalisés. Les luminaires STEINEL Connect peuvent être commandés sans fil via Bluetooth, tandis que les luminaires conventionnels peuvent être rendus intelligents par connexion filaire. Capteur discret dans la couleur du boîtier, avec clips de masquage pour ajuster précisément la zone de détection. IP54.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	98 x 87 x 62 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Bluetooth, Application
Avec télécommande	Non
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841068837
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Extérieur, Intérieur
Emplacement, pièce	extérieur, Intérieur, entrée, Cour et allée
Coloris	blanc
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur
Contenu de l'emballage	1

Technologie, détecteurs	infrarouge passif
Plage de tension (min.)	220 V
Plage de tension (max.)	240 V
Hauteur de montage	1,80 – 6,00 m
Hauteur de montage max.	6,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	270 °
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Oui
Portée radiale	r = 1.5 m (5 m^2)
Portée tangentielle	r = 11 m (285 m^2)
Matériau de recouvrement	Clips de couverture
Fonctions	Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Sortie de relais, Semi-

Détecteur de mouvement

IS 270 Connect

blanc
EAN 4007841 068837
Réf. 068837

Caractéristiques techniques

Montage	angle, Mur
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	50 pcs.
Tubes fluorescents ballasts électroniques	250 W
Charge capacitive en µF	88 µF
Consommation propre	0,55 W

	automatique / Automatique, Mode normal / mode test, Configuration du bouton-poussoir, Mode nuit
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 60 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh, Câble
Catègorie de produits	Détecteur de mouvement

Accessoires


EAN 4007841 091323	Support mural d'angle nexx.IS blanc

Détecteur de mouvement


IS 270 Connect

blanc
EAN 4007841 068837
Réf. 068837

Zone de détection

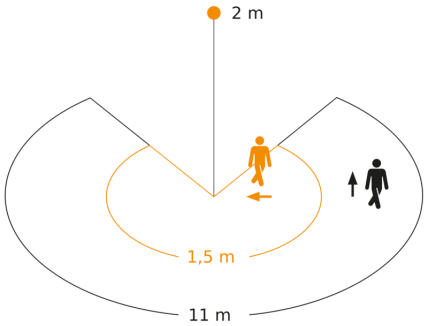

Dessin dimensionnel

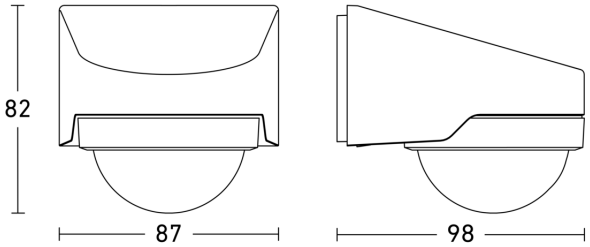

Hauteur d'instal lation: 1,80 m – 6,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Schéma de raccordement pour câblage trifilaire

