Lampe solaire

XSolar L-S

argenté
EAN 4007841 671013
Réf. 671013

Light 365 days of the year | 30 qm | 3000K warm-white | infrared sensor 140° | max. 8 m | IP44 | 2 lux | ideal 1,8 m | long life LED 25.000 h | energy saving

Description du fonctionnement

Aucune dépense d'énergie. Aucune prise électrique nécessaire. Aucun compromis. Luminaire LED à détecteur XSolar L-S. Idéal pour le jardin, la terrasse et les murs extérieurs. Aucune prise de courant n'est nécessaire, angle de détection de 140°, 3000 K. Fournit une lumière claire 365 jours par an. Détecteur infrarouge performant. Microprocesseur intelligent. Accu lithium-phosphate de fer résistant aux variations de température et garantissant une réserve d'éclairage de 60 jours. Éclairage max. de 30 m².

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	187 x 189 x 298 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Variante	argenté
UC1, Code EAN	4007841671013
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	argenté
Lieu d'installation	mur
Rallonge incluse	6 m
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	III

Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux mesure (360°)	150 lm
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM5
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Non
Fonctions	Détecteur de mouvement
Réglage crépusculaire	2 lx
Temporisation	10 s – 0,5 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	toute la nuit
Fonction balisage en pourcentage	3 %

Lampe solaire

XSolar L-S

argenté
EAN 4007841 671013
Réf. 671013

Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique transparente
Tension d'alimentation détails	solaire, indépend. du réseau, Batterie lithium-phosphate de fer 2500 mAh
Hauteur de montage max.	2,00 m
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Portée radiale	r = 2 m (5 m^2)
Portée tangentielle	r = 8 m (78 m^2)

Fonction balisage en pourcentage, de	3 %
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	3 %
Puissance	1,2 W
Akku-Ladung	ab - 20°
Akku-Funktion	ab - 20
Angle de détection	140 °
Catègorie de produits	Lampe solaire

Zone de détection

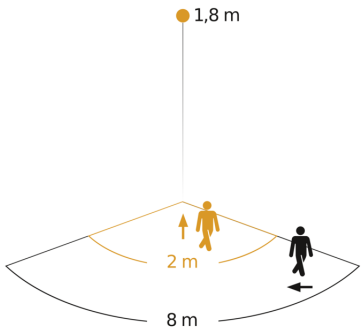

Hauteur d'instal lation: 1,80 m – 2,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel
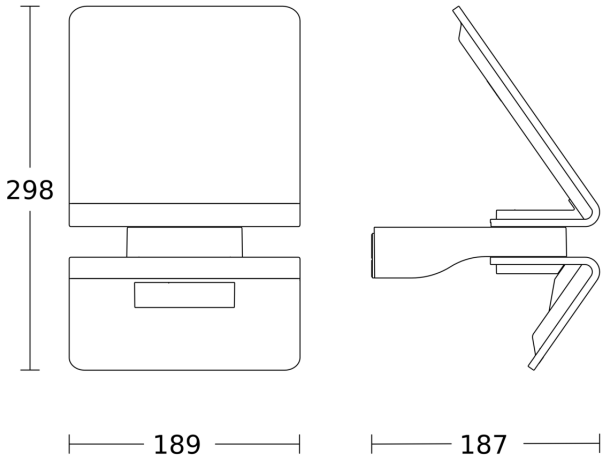
Dessin dimensionnel