Lampe solaire

# XSolar L-S

argenté
EAN 4007841 671013
Réf. 671013

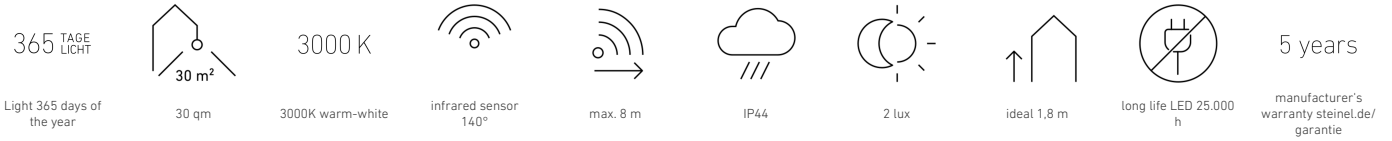


## Description du fonctionnement

Aucune dépense d'énergie. Aucune prise électrique nécessaire. Aucun compromis. Luminaire LED à détecteur XSolar L-S. Idéal pour le jardin, la terrasse et les murs extérieurs. Aucune prise de courant n'est nécessaire, angle de détection de 140°, 3000 K. Fournit une lumière claire 365 jours par an. Détecteur infrarouge performant. Microprocesseur intelligent. Accu lithium-phosphate de fer résistant aux variations de température et garantissant une réserve d'éclairage de 60 jours. Éclairage max. de 30 m².

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Dimensions (L x l x H) | 187 x 189 x 298 mm |
| Avec source | Oui, système d'éclairage LED STEINEL |
| Avec détecteur de mouvement | Oui |
| Garantie du fabricant | 3 ans |
| Réglages via | Potentiomètres |
| Variante | argenté |
| UC1, Code EAN | 4007841671013 |
| Applications | Extérieur |
| Emplacement, pièce | extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée |
| Coloris | argenté |
| Lieu d'installation | mur |
| Rallonge incluse | 6 m |
| Résistance aux chocs | IK03 |
| Indice de protection | IP44 |
| Classe | III |

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | Oui |
| Flux lumineux total du produit | 150 lm |
| Flux lumineux mesure (360°) | 150 lm |
| Température de couleur | 3000 K |
| Écart de couleur LED | SDCM5 |
| Indice de rendu des couleurs | 80-89 |
| Ampoule | LED non interchangeable |
| Durée de vie des LED (max. °C) | 50000 h |
| Diminution du flux lumineux selon LM80 | L70B10 |
| Système de refroidissement des LED | Contrôle thermique passif |
| Allumage en douceur | Non |
| Fonctions | Détecteur de mouvement |
| Réglage crépusculaire | 2 lx |
| Temporisation | 10 s – 0,5 Min. |
| Fonction balisage | Oui |
| Fonction balisage temps | toute la nuit |

Lampe solaire

# XSolar L-S

argenté
EAN 4007841 671013
Réf. 671013

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Température ambiante | de -20 jusqu'à 40 °C |
| Matériau du boîtier | Matière plastique |
| Matériau du cache | Matière plastique transparente |
| Tension d'alimentation détails | solaire, indépend. du réseau, Batterie lithium-phosphate de fer 2500 mAh |
| Hauteur de montage max. | 2,00 m |
| Protection au ras du mur | Oui |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments | Non |
| Portée radiale | r = 2 m (5 $m^2$) |
| Portée tangentielle | r = 8 m (78 $m^2$) |

| | |
|---|---|
| Fonction balisage en pourcentage | 3 % |
| Fonction balisage en pourcentage, de | 3 % |
| Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à | 3 % |
| Puissance | 1,2 W |
| Charge de la batterie | à partir de -20° |
| Akku-Funktion | à partir de -20 |
| Angle de détection | 140 ° |
| Catègorie de produits | Lampe solaire |

## Zone de détection

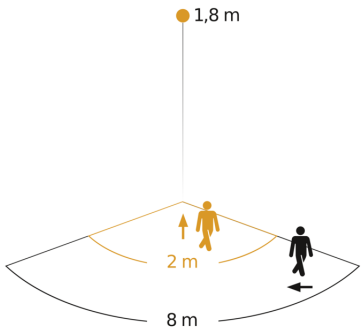


Hauteur d'instal lation: 1,80 m – 2,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel
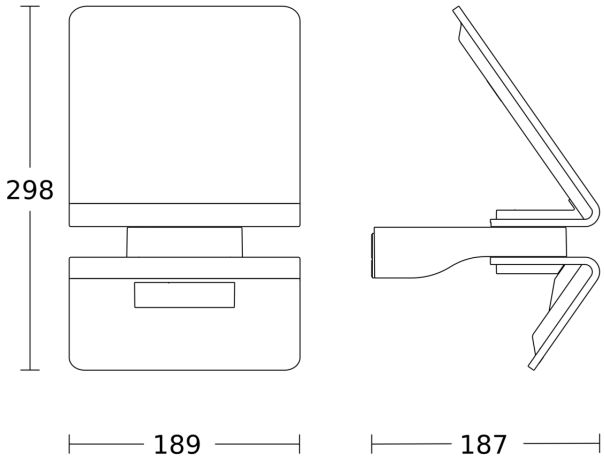
## Dessin dimensionnel