Détecteur de mouvement

IS 140-2

noir
EAN 4007841 608811
Réf. 608811




infrared sensor 140°


max. 14 m

1000 W

1000 W max.


IP54


180° horizontal, 90° vertical


2 - 1000 lux


5 Sec - 35 Min


Ideal 2 m

3 years

manufacture's warranty steinel.de/garantie


CE

Description du fonctionnement

Le classique avec encore plus de classe. Détecteur de mouvement infrarouge IS 140-2 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour la détection ciblée dans et autour de la maison, angle de détection de 140°, portée jusqu'à 14 m, seuil de luminosité de déclenchement et temporisation réglables, détecteur orientable de 180° à l'horizontale et de 90° à la verticale permettant une adaptation exacte à la zone de détection.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	99 x 86 x 82 mm
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	noir
UC1, Code EAN	4007841608811
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Extérieur, Intérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	noir
Couleur, RAL	9005
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur, angle
Contenu de l'emballage	1
Montage	En saillie, Mur
Indice de protection	IP54

Lampes LED > 8 W	250 W
Charge capacitive en µF	88 µF
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Mesure en lumière mixte
Plage de tension (min.)	230 V
Plage de tension (max.)	240 V
Hauteur de montage	1,80 – 3,00 m
Hauteur de montage max.	3,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	140 °
Angle d'ouverture	40 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	r = 3 m (11 m^2)
Portée tangentielle	r = 14 m (239 m^2)

Détecteur de mouvement

IS 140-2

noir
EAN 4007841 608811
Réf. 608811

Caractéristiques techniques

Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	1000 W
Tubes fluorescents ballasts électroniques	250 W
Tubes fluorescents non compensés	500 VA
Tubes fluorescents compensés par série	500 VA
Tubes fluorescents compensés en parallèle	500 VA
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	1000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	125 W

Zones de commutation	144 zones de commutation
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 35 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
Catègorie de produits	Détecteur de mouvement

Accessoires


EAN 4007841 631864	Support mural d'angle 07 (IS 140-2) noir
EAN 4007841 631765	Support mural d'angle 07 blanc

Détecteur de mouvement


IS 140-2

noir
EAN 4007841 608811
Réf. 608811

Zone de détection

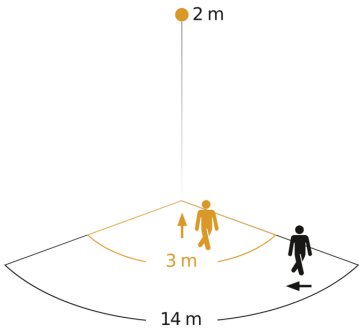


Dessin dimensionnel

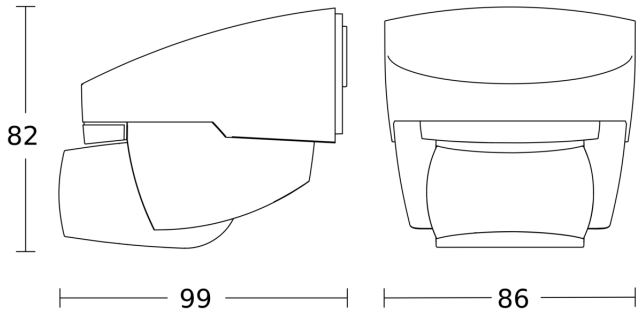


Hauteur d'instal lation: 1,80 m – 3,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Luminaire sans conducteur de neutre

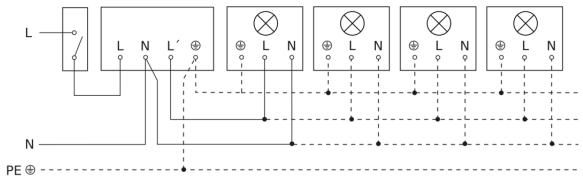

Luminaire avec conducteur de neutre

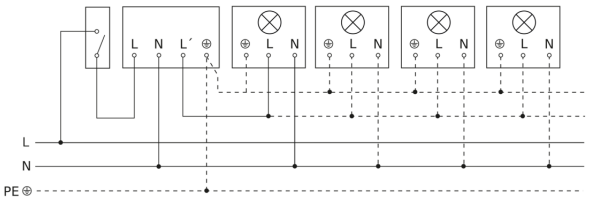

Raccordement par commutateur séquentiel pour la commande manuelle ou automatique

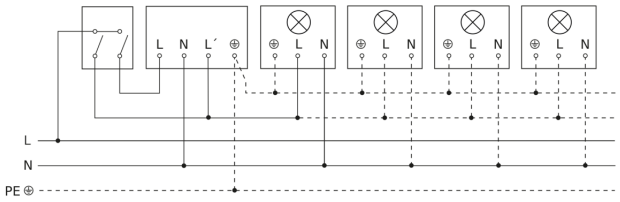


Schéma de câblage Raccordement via un commutateur pour l'éclairage permanent et le mode automatique

