Détecteur de mouvement

IS 360-3

noir
EAN 4007841 006525
Réf. 006525

infrared sensor 360°

max. ø 24 m

2000 W

max. 2000 W

IP54

2 - 1000 lux

5 sec - 15 min

Ideal 2 m

3 years

manufacture's warranty steinel.de/garantie

CE

CE

VDE

VDE

Description du fonctionnement

Le véritable champion de la polyvalence à l'intérieur et à l'extérieur. Détecteur de mouvement infrarouge IS 360-3, parfait pour le montage au plafond dans les avant-toits, les abris pour voitures, sur les grandes façades et dans les entrées de voitures, 3 détecteurs pyroélectriques pour un angle de détection de 360°, portée réglable jusqu'à 12 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, zone de détection limitable en utilisant les caches enfichables.

Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	121 x 57 mm
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	noir
UC1, Code EAN	4007841006525
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Extérieur, Intérieur
Emplacement, pièce	extérieur, tout autour du bâtiment, Intérieur
Coloris	noir
Couleur, RAL	9005
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Contenu de l'emballage	1
Montage	En saillie, Plafond
Indice de protection	IP54

Lampes LED > 8 W	400 W
Charge capacitive en µF	176 µF
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Mesure en lumière mixte
Plage de tension (min.)	220 V
Plage de tension (max.)	240 V
Hauteur de montage	2,50 – 6,00 m
Hauteur de montage max.	6,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 6 m (28 m^2)
Portée tangentielle	Ø 24 m (452 m^2)

Détecteur de mouvement

IS 360-3

noir
EAN 4007841 006525
Réf. 006525

Caractéristiques techniques

Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	2000 W
Tubes fluorescents ballasts électroniques	400 W
Tubes fluorescents non compensés	500 VA
Tubes fluorescents compensés par série	900 VA
Tubes fluorescents compensés en parallèle	400 VA
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	2000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	200 W

Zones de commutation	972 zones de commutation
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
Catègorie de produits	Détecteur de mouvement

Détecteur de mouvement

IS 360-3

noir
EAN 4007841 006525
Réf. 006525

Zone de détection

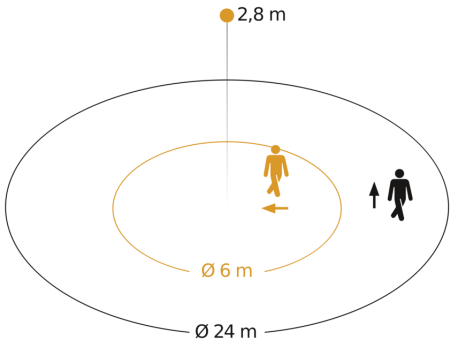

Hauteur d'instal lation: 2,50 m – 6,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

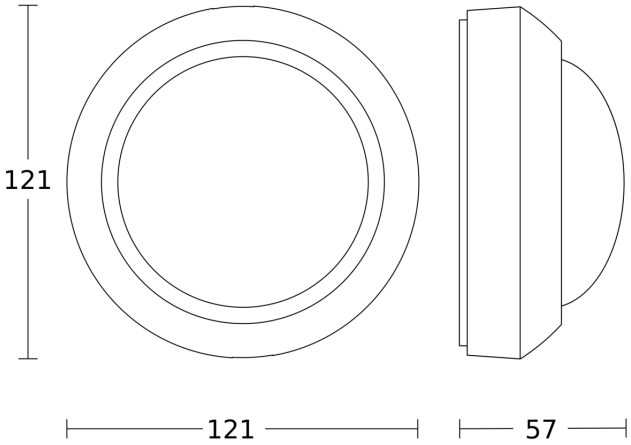

Luminaire sans conducteur de neutre

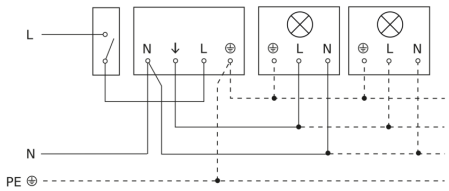

Luminaire avec conducteur de neutre

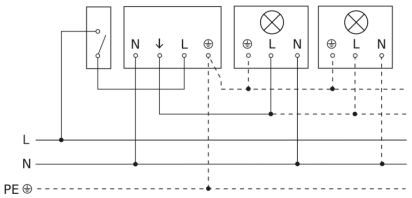

Raccordement par commutateur séquentiel pour la commande manuelle ou automatique

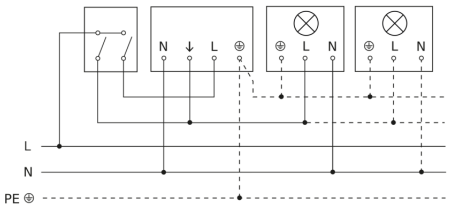
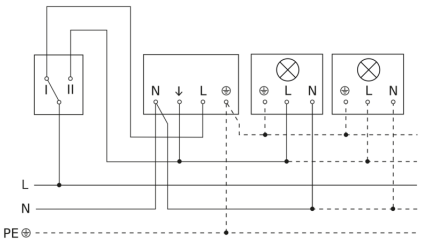
Schéma de câblage Raccordement via un commutateur pour l'éclairage permanent et le mode automatique