

Interrupteur crépusculaire

# NightMatic 3000 Vario

blanc  
EAN 4007841 550615  
Réf. 550615



Dämmerungsschalter + Eco-Modus

1000 W

1000 W max. (LED-fähig)



IP54



0,5 - 10 Lux



Energie sparen

3 years

Herstellergarantie



CE



TÜV Nord Baumuster geprüft

## Description du fonctionnement

Commande intelligente de l'éclairage. Interrupteur crépusculaire NightMatic 3000 Vario, pour la commande des installations d'éclairage pour les façades de maison, les terrains, les vitrines et autres, il allume automatiquement la lumière au crépuscule et l'éteint automatiquement à l'aube, avec mode économique nocturne réglable.

## Caractéristiques techniques

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dimensions (L x l x H)       | 37 x 74 x 99 mm  |
| Garantie du fabricant        | 3 ans  |
| Réglages via                 | Potentiomètres   |
| Variante                     | blanc  |
| UC1, Code EAN                | 4007841550615  |
| Modèle                       | Interrupteur crépusculaire   |
| Emplacement                  | Extérieur  |
| Emplacement, pièce           | extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée |
| Coloris                      | blanc  |
| Couleur, RAL                 | 9010   |
| Support mural d'angle inclus | Non  |
| Lieu d'installation          | mur  |
| Montage                      | En saillie, Mur  |
| Indice de protection         | IP54   |
| Température ambiante         | -20 – 50 °C  |
| Matériau                     | Matière plastique  |

|   |   |
|---|---|
| Tubes fluorescents non compensés                        | 500 VA  |
| Tubes fluorescents compensés par série                  | 500 VA  |
| Tubes fluorescents compensés en parallèle               | 500 VA  |
| Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension | 1000 VA   |
| Lampes LED < 2 W  | 16 W  |
| Lampes LED > 2 W < 8 W                                  | 64 W  |
| Lampes LED > 8 W  | 64 W  |
| Charge capacitive en µF                                 | 88 µF   |
| Consommation propre                                     | 0,8 W   |
| Technologie, détecteurs                                 | Détecteur de lumière                                |
| Fonctions   | Mode économique nocturne, lumière ON / OFF le matin |
| Réglage crépusculaire                                   | 0,5 – 10 lx   |
| Fonction balisage                                       | Non   |
| Éclairage principal réglable                            | Non   |

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

04.2024

Page 1 de 2

Interrupteur crépusculaire

# NightMatic 3000 Vario

blanc

EAN 4007841 550615

Réf. 550615




## Caractéristiques techniques

|  |                     |
|--|---------------------|
| Alimentation électrique                                | 230 – 240 V / 50 Hz |
| Sortie de commutation 1, charge ohmique                | 1000 W              |
| Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents | 4 pcs.              |
| Tubes fluorescents ballasts électroniques              | 600 W               |

|   |               |
|---|---------------|
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Oui           |
| Réglage de l'éclairage permanent                        | Non           |
| Mise en réseau possible                                 | Oui           |
| Type de la mise en réseau                               | Maître/maître |
| Mise en réseau via                                      | Câble         |

## Dessin dimensionnel

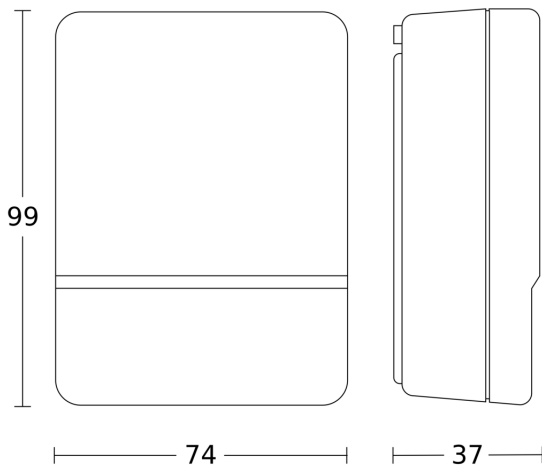

## Schéma du circuit

