


# IR Quattro 8m

DALI-2 APC - encastré  
EAN 4007841 002749  
Réf. 002749

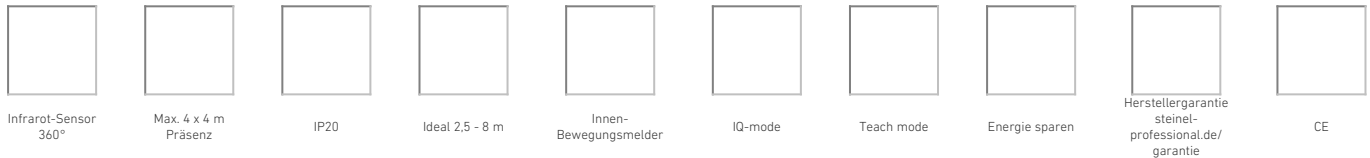

## Description du fonctionnement

La quadrature du cercle. Détecteur de présence infrarouge Presence Control PRO IR Quattro DALI-2 Application Controller pour l'intérieur, idéal pour les petits bureaux, les débarras, les garde-mangers, les buanderies, les sanitaires et les WC, hauteur de montage jusqu'à 8 m, avec une interface numérique DALI-2 Application Controller pour régler deux canaux de lumière, 1760 zones de commutation pour une qualité de détection excellente, détection carrée avec une zone de présence de 16 m<sup>2</sup> mécaniquement modulable à zone de présence de 16 m<sup>2</sup>.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	76 x 120 x 120 mm	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Garantie du fabricant	5 ans	Angle de détection	360 °
Réglages via	Télécommande, Interrupteur DIP, Potentiomètres, Smart Remote	Angle d'ouverture	100 °
Avec télécommande	Non	Protection au ras du mur	Oui
Variante	DALI-2 APC - encastré	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
UC1, Code EAN	4007841002749	Cadrage électronique	Non
Modèle	Détecteur de présence	Cadrage mécanique	Oui
Emplacement	Intérieur	Portée radiale	5 x 5 m (25 m <sup>2</sup> )
Emplacement, pièce	bureau individuel, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, Intérieur	Portée tangentielle	7 x 7 m (49 m <sup>2</sup> )
Coloris	blanc	Portée présence	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Couleur, RAL	9010	Zones de commutation	1760 zones de commutation
Support mural d'angle inclus	Non	Fonctions	Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Mode bouton-poussoir / interrupteur, Manuel ON / ON-OFF, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF
		Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx

# IR Quattro 8m

DALI-2 APC - encastré  
 EAN 4007841 002749  
 Réf. 002749



## Caractéristiques techniques

Lieu d'installation	plafond	Temporisation	30 s – 30 Min.
Montage	Encastré, Plafond	Fonction balisage	Oui
Indice de protection	IP20	Fonction balisage temps	1-60 min, toute la nuit
Température ambiante	0 – 40 °C	Éclairage principal réglable	50 - 100 %
Matériau	Matière plastique	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Alimentation électrique	230 V / 50 – 60 Hz	Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Steuerausgang, Dali	Broadcast 2x12 ballasts électroniques	Mise en réseau possible	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière	Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Hauteur de montage	2,50 – 8,00 m	Mise en réseau via	Câble
Hauteur de montage max.	8,00 m		

## Accessoires


EAN 4007841 592806	Télécommande utilisateur RC5
EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO
EAN 4007841 000363	Adaptateur pour montage en saillie Control Pro IP54
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8

# IR Quattro 8m


DALI-2 APC - encastré  
EAN 4007841 002749  
Réf. 002749




## Zone de détection



## Dessin dimensionnel



## Schéma du circuit principal



## Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

