

Détecteur de présence hyperfréquence

HF 360-2

Notre spécialiste pour les cas particuliers.

Le détecteur de présence éprouvé dans un nouveau design, désormais en plus avec une mesure de la température et de l'humidité de l'air. Utilisation idéale dans les cages d'escalier, les WC et les locaux annexes. Réglage, mise en service et mise en réseau du modèle sans fil par Bluetooth.



 professional line



Bluetooth 4.0 pour des connexions rapides et économes en énergie



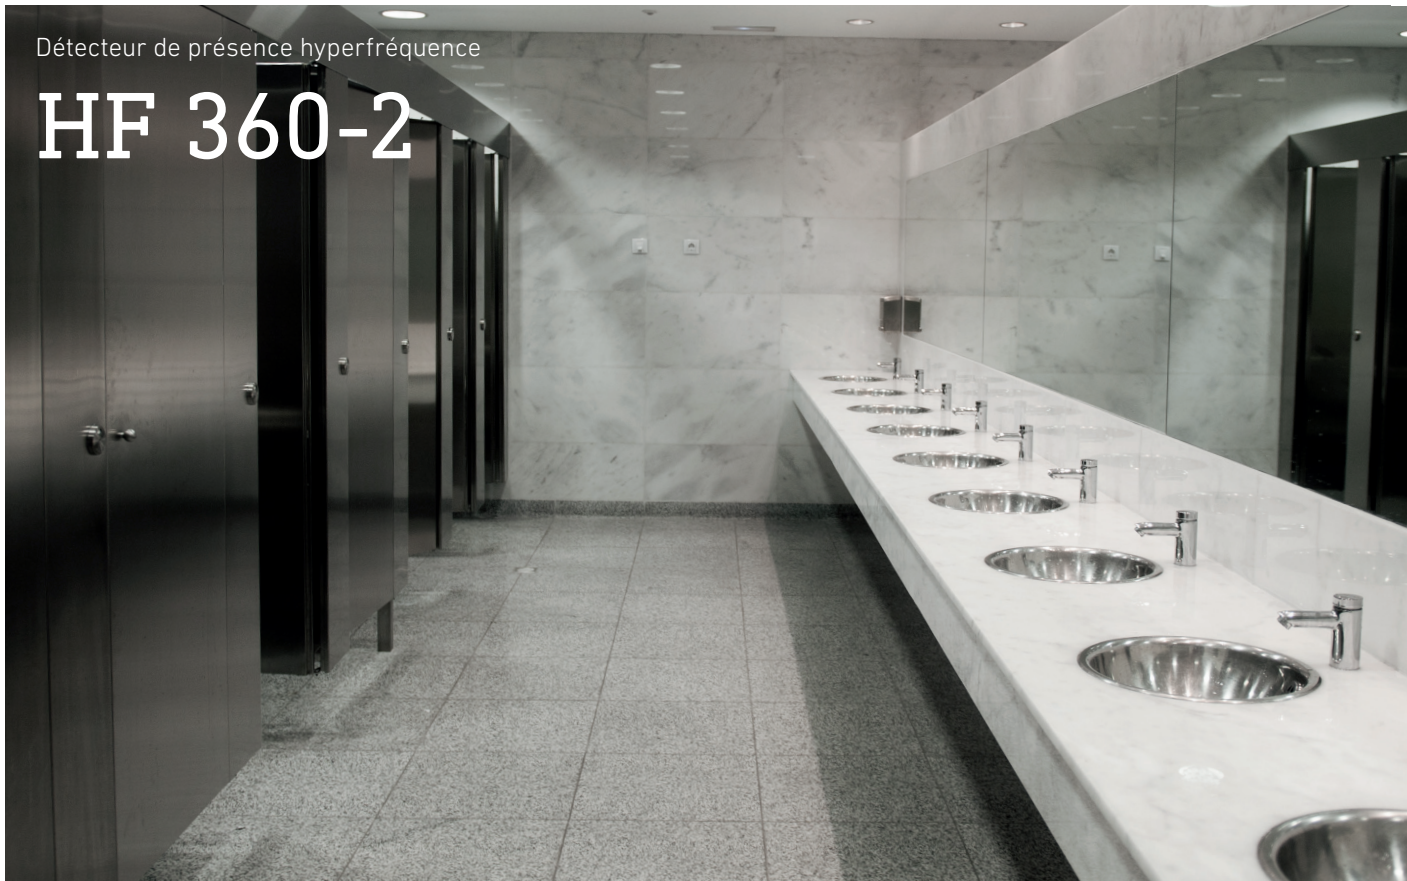
Mesure de la température aux interfaces bus KNX, IP et DALI-2 IPD






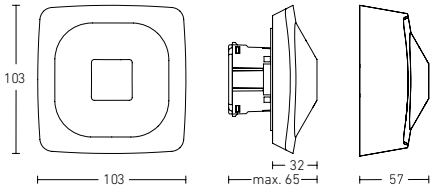






Mesure de l'humidité de l'air aux interfaces bus KNX, IP et DALI-2 IPD

Détecteur de présence hyperfréquence

HF 360-2



 <p>Détecteur hyperfréquence 360°</p>	 <p>Portée max. de Ø 12 m Le cas échéant, à travers le verre et les cloisons fines</p>	 <p>Hauteur d'installation de max. 4 m</p>	 <p>Réglage électronique de la sensibilité</p>	<p>7</p> <p>Interfaces</p>
 <p>Matériau protégé contre les UV</p>		<p>Caractéristiques techniques HF 360-2 Hauteur d'installation max. de 2,50 à 4,00 m Portées radiale et tangentielle Ø 12 m</p> <p>Références de commande (encastré) COM1 4007841 064433 COM2 4007841 064242 DALI-2 APC 4007841 064266 DALI-2 IPD 4007841 064280 KNX V3.1 4007841 064303 IP 4007841 065973 BT IPD (auxiliaire) 4007841 064419</p> <p>Références de commande (saillie) COM1 4007841 064440 COM2 4007841 064259 DALI-2 APC 4007841 064273 DALI-2 IPD 4007841 064297 KNX V3.1 4007841 064860 IP 4007841 065966 BT IPD (auxiliaire) 4007841 064426</p>		
<p>Les autres détecteurs de présence de la nouvelle génération</p>				
 <p>True Presence®</p>	 <p>Détecteur multiple True Presence®</p>			
 <p>Hallway</p>	 <p>IR Quattro HD-2</p>			