


Détecteur de mouvement pour l'extérieur

iHF 3D COM1

Sans faille, sans compromis ni erreur. Désormais avec Bluetooth.

Détecteur de mouvement réglable dans 3 directions. Parfait pour les entrées de maison sur des petits terrains. La technologie hyperfréquence permet d'éviter à jamais les déclenchements intempestifs dus aux intempéries.




 professional line



Bluetooth 4.0 pour des connexions rapides et économes en énergie



Une mise en réseau et un réglage faciles sans échelle depuis l'appli STEINEL gratuite








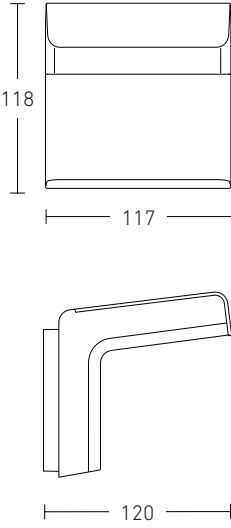




Mise en réseau sans fil de plusieurs produits Connect Bluetooth

Détecteur de mouvement pour l'extérieur

iHF 3D COM1



 <p>L'application STEINEL</p>	 <p>Détecteur hyperfréquence intelligent de 160°</p>	 <p>3 zones ajustables 3 x 1 - 5 m (max. 7 m)</p>	 <p>De 2 à 2000 lx</p>	 <p>5 s – 60 min via l'appli</p>
 <p>Plastique résistant aux UV</p>	 <p>Détecteur iHF protégé dans le boîtier</p>		<p>Caractéristiques techniques</p> <p>Dimensions (LxlxH) 120 x 117 x 120 mm Raccordement au secteur 120 – 250 V / 50 – 60 Hz Hauteur d'installation de 1,80 à 2,00 m Technologie de détection hyperfréquence Puissance de commutation ... max. 2000 W (LED-ready) Angle de détection 160° Détection au ras du mur oui Portée de 1 à 5 m (max. 7 m) Fonction Teach (apprentissage) oui Marche forcée commutable Indice de protection IP54 Classe de protection II Température ambiante de -20 à +50 °C Matériau du boîtier plastique</p> <p>Références de commande</p> <p>Blanc 4007841 066222 Noir 4007841 066215 Anthracite 4007841 066178</p> <p>Emballage sans plastique</p>	
 <p>Boutons de réglage derrière le cache design</p>	 <p>Zone de détection réglable sur 3 axes</p>			