


# Le projecteur réinventé


## XLED PRO One

La nouvelle série de projecteurs

 professional line



 steinel

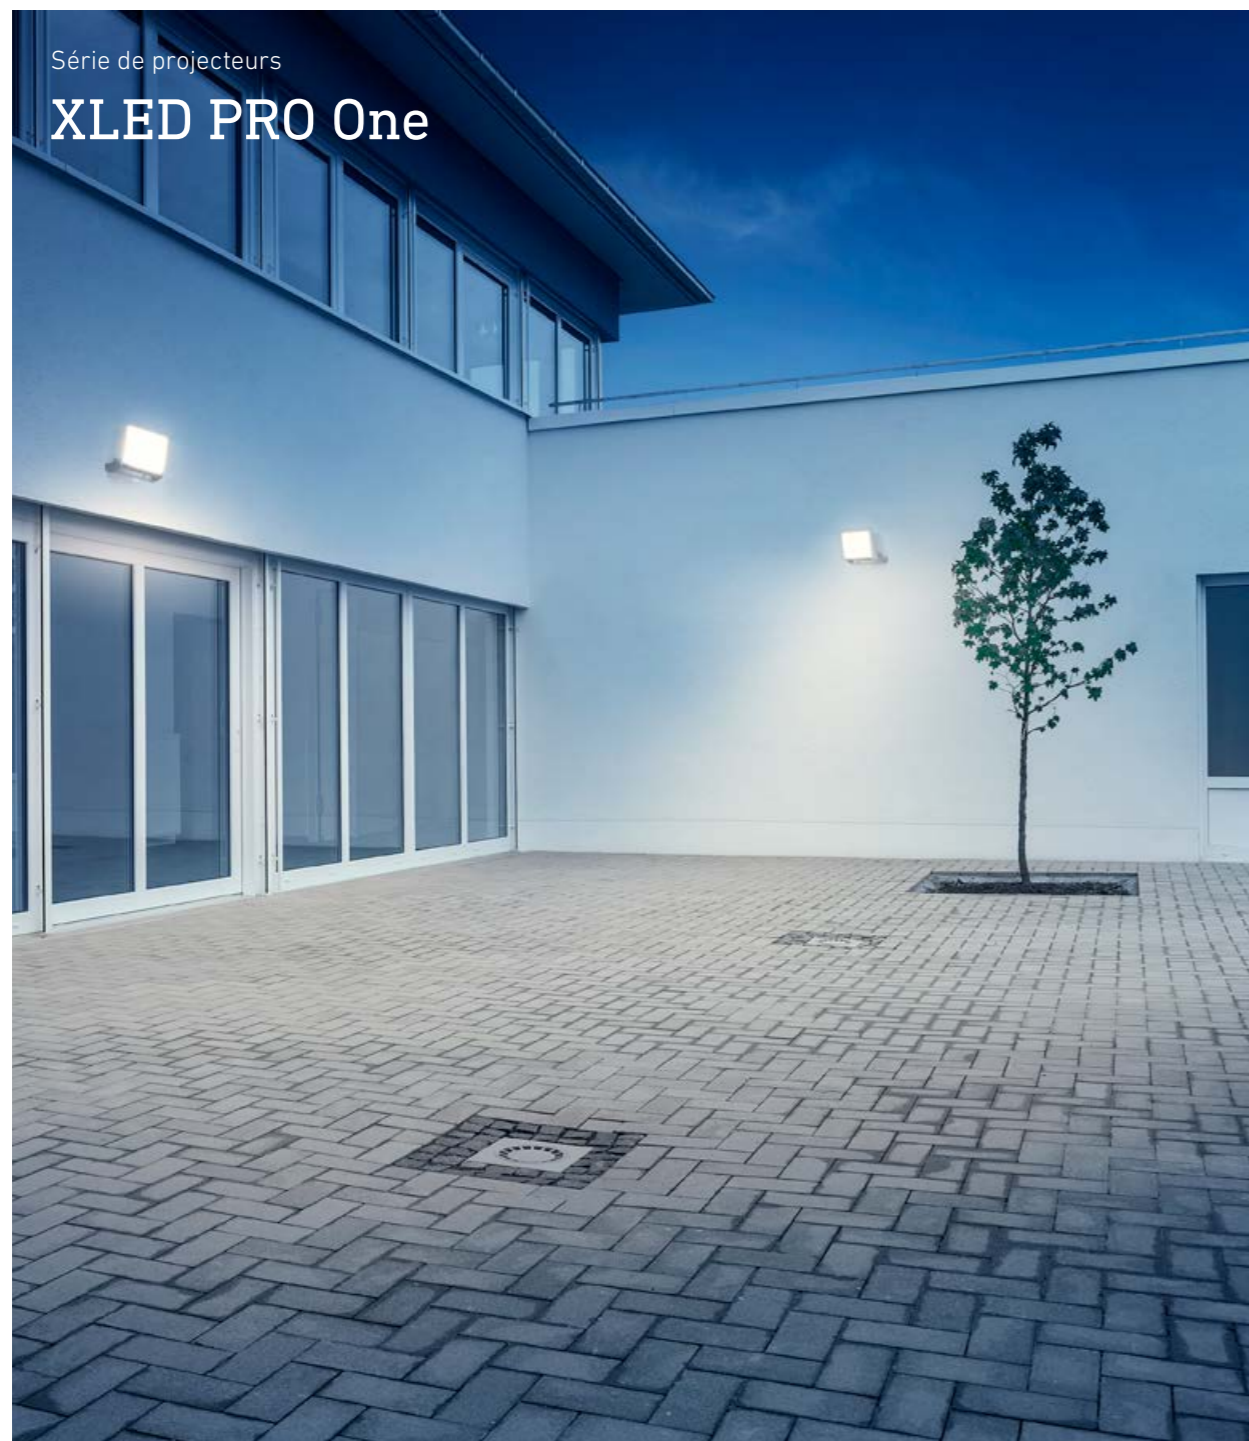

## Clair serait un faible mot

Avec un maximum de 6116 lumens, les projecteurs XLED PRO One assurent un éclairage parfait en diffusant une lumière blanche chaude jusque dans les moindres recoins. Le projecteur solide en aluminium existe en trois intensités de lumière différentes, chacune est disponible avec ou sans capteur et jouissant de la garantie fabricant STEINEL de cinq ans.

- LED de balisage  
10 %
- Commande  
à distance possible
- Jusqu'à 132 lm/W



### XLED PRO One - Modèles avec capteur

XLED PRO One S 2204 lm, 120 lm/W 230 x 229 x 182 mm	XLED PRO One Plus S 4370 lm, 129 lm/W 250 x 259 x 202 mm	XLED PRO One Max S 6116 lm, 122 lm/W 250 x 259 x 202 mm

### XLED PRO One - Modèles manuels

XLED PRO One 2236 lm, 126 lm/W 206 x 229 x 182 mm	XLED PRO One Plus 4370 lm, 132 lm/W 226 x 259 x 202 mm	XLED PRO One Max 6116 lm, 122 lm/W 226 x 259 x 202 mm

#### Série XLED PRO S


Hauteur de montage maxi.	6,00 m
Fonction LED de balisage	10 %
Angle de détection du capteur	240°, 10 m maxi.
Mise en réseau possible	Filaire
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre transparent
XLED PRO One S	4007841 069568
XLED PRO One Plus S	4007841 069551
XLED PRO One Max S	4007841 069537
Adaptateur en saillie pour le montage en saillie XLED PRO One	4007841 080990
Adaptateur en saillie pour le montage en saillie XLED PRO One Plus/Max	4007841 080983
Smart Remote	4007841 009151

#### Série XLED PRO

Hauteur de montage maxi.	-
Fonction LED de balisage	Non
Angle de détection du capteur	Non
Mise en réseau possible	Oui
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre transparent
XLED PRO One	4007841 069513
XLED PRO One Plus	4007841 069544
XLED PRO One Max	4007841 069520
Adaptateur en saillie pour le montage en saillie XLED PRO One	4007841 080990
Adaptateur en saillie pour le montage en saillie XLED PRO One Plus/Max	4007841 080983



Boîtier en aluminium



Panneau orientable à 180°



RC12 inclus pour le modèle avec capteur



Smart Remote en option



Adaptateur en saillie pour montage en saillie