





Détecteur de présence

True Presence®. Le premier véritable détecteur de présence.

C'est le premier détecteur permettant de détecter la présence et l'absence de personnes. True Presence® permet d'ouvrir de nouveaux horizons en matière de technologie de détection pour les bâtiments et en particulier dans les hôtels, les salles de classe et les bureaux. Avec une zone de détection totale de 177 m² et une hauteur d'installation pouvant atteindre 12 m, il pose de nouveaux jalons dans le domaine des détecteurs de présence. Le réglage, la mise en service et la mise en réseau du modèle s'effectuent facilement et sans fil via Bluetooth. Disponible maintenant en noir.





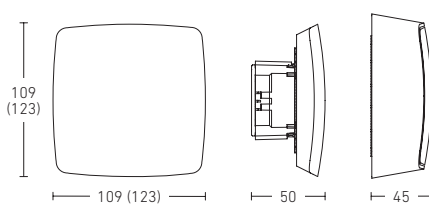









 professional line

 <p>La mise en service, le réglage et la mise en réseau se font via l'appli.</p>	 <p>Mesure de la température aux interfaces IP et DALI-2 IPD</p>	 <p>Mesure de l'humidité de l'air aux interfaces IP et DALI-2 IPD</p>
---	---	--

Détecteur de présence

True Presence®



 <p>Réglages via l'appli</p>	 <p>Hauteur d'installation de 12 m max.</p>	<p>7</p> <p>Interfaces</p>	<p>Caractéristiques techniques du True Presence® Hauteur d'installation de 2,00 à 12,00 m Portée du True Presence® Ø 9 m Portées radiale et tangentielle Ø 15 m</p> <p>Références (version encastrée) COM1 blanc 4007841 057923 COM1 noir 4007841 068509 COM2 blanc 4007841 057947 DALI-2 APC blanc 4007841 057961 KNX V3.1 blanc 4007841 056339 KNX V3.1 noir 4007841 068516 IP 4007841 066031 BT IPD (esclave) 4007841 064518</p> <p>Références (version en saillie) COM1 blanc 4007841 057916 COM1 noir 4007841 068493 COM2 blanc 4007841 057930 DALI-2 APC blanc 4007841 057954 IP blanc 4007841 066024 BT IPD (esclave) blanc 4007841 064525</p> <p>Références (encastrement au plafond) COM1 blanc 4007841 079444 KNX V3.1 blanc 4007841 079451</p> 
 <p>True Presence® Détection Ø 9 m</p>	 <p>Détection de la présence Ø 15 m</p>	 <p>Détection d'un mouvement Ø 15 m</p>	
 <p>Réglage du seuil de déclenchement</p>	<p>Autres détecteurs de la série Control PRO II</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="391 1601 614 1747">  <p>Détecteur multiple True Presence®</p> </div> <div data-bbox="686 1601 885 1747">  <p>IR Quattro HD-2</p> </div> </div>		
 <p>Temporisation</p>	 <p>HF 360-2</p>	 <p>Hallway</p>	