

Cube lumineux de qualité supérieure.

Lampe à détecteur connectable par Bluetooth. Équipés d'un capteur iHF invisible, les luminaires d'allée et les appliques s'intègrent parfaitement dans l'architecture des bâtiments modernes. L'éclairage principal et LED de balisage réglables via une application ainsi qu'un allumage en douceur agréable créent toujours la bonne ambiance lumineuse pour les habitants et économisent en même temps de l'énergie. La connexion sans fil Bluetooth avec fonction de groupes voisins permet à la lumière d'anticiper et d'éclairer uniformément et en toute sécurité les allées et le long des bâtiments.

Pour en savoir plus :

www.steinell-france.com




GL 85 SC 900

GL 85 SC 600

L'application **gratuite** STEINEL Connect est disponible pour :





 professional line

 <p>Capteur intelligent à haute fréquence 160°</p>	 <p>Bluetooth Mesh</p>	 <p>Mise en réseau, réglage et commande via l'appli gratuite Steinel Connect</p>	 <p>L'élégant allumage en douceur assure un enclenchement agréable de la lumière</p>
---	---	---	---

Les luminaires pour l'extérieur

Série Cube

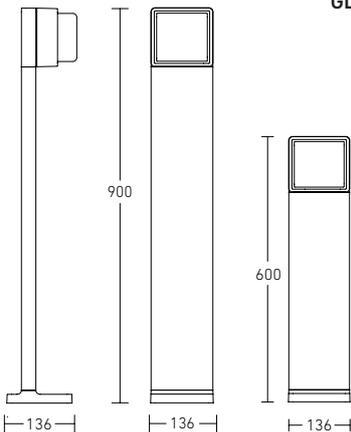

 <p>Réglage et mise en réseau via l'application</p>	 <p>Capteur intelligent à haute fréquence 160°</p>	 <p>Rayon Ø 1 – 5 m</p>	 <p>2 – 2000 lux</p>	 <p>5 s à 60 min</p>
 <p>Allumage en douceur</p>	<p style="text-align: right;">GL 85 SC 900 / 600</p> 		<p>Caractéristiques techniques</p> <p>Dimensions GL 85 SC 900 136 x 146 x 900 mm Dimensions GL 85 SC 600 136 x 146 x 600 mm Dimensions L 845 SC 134 x 134 x 87 mm Puissance / Flux lumineux 9 W/655 lm Puissance / Flux lumineux sans capteur..... 9W/719 lm Température de couleur 3000 K Angle de détection 160° Réglage de la crépuscularité 2 – 2000 lux Temporisation 5 s à 60 min Matériau du boîtier Aluminium Type de protection IP44</p>	
 <p>10-100 %</p> <p>LED de balisage par appli</p>	<p style="text-align: right;">L845 SC</p> 		<p>Détails de commande GL 85 SC 900</p> <p>Sensor Connect, anthracite..... 4007841 078683 Connect (sans détection), anthracite... 4007841 078676</p> <p>Détails de commande GL 85 SC 600</p> <p>Sensor Connect, anthracite..... 4007841 078669 Connect (sans détection), anthracite.. 4007841 078652</p>	
 <p>10-100 %</p> <p>Éclairage principal par appli</p>	<p>5 ans de garantie fabricant. Ce produit comporte une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique « F ».</p>		<p>Détails de commande L845 SC</p> <p>Sensor Connect, anthracite..... 4007841 078645 Connect (sans détection), anthracite.. 4007841 078638</p>	