



STEINEL[®]
Intelligent technology



Des luminaires solaires
qui fonctionnent par tous
les temps

XSolar



Aucune dépense d'énergie.
Aucune prise électrique nécessaire.
Aucun compromis, en été comme en hiver.

Voici les luminaires solaires les plus efficaces au monde.

Le système d'éclairage à LED du L-S est 12 fois plus efficace qu'une ampoule à incandescence conventionnelle et permet d'éclairer de manière homogène une surface pouvant atteindre jusqu'à 30 m². Dès que la nuit tombe, le détecteur est actif et allume la lumière si besoin est. Vous pouvez choisir le mode d'éclairage normal ou la luminosité de balisage, au choix.



Luminaire LED à détecteur pour l'extérieur XSolar L-S

EAN blanc : 4007841 671006

EAN platine : 4007841 671013

I x H x P : 189 x 298 x 186,5 mm



Luminaire LED à détecteur pour l'extérieur XSolar GL-S avec support modulable permettant 3 hauteur d'installation

EAN blanc : 4007841 671204

EAN platine : 4007841 671211

I x H x P : 194 x 1178 x 188 mm

Des composants de grande qualité. Parfaitement associés.

Nous nous sommes posés la question de savoir quelles caractéristiques un luminaire solaire doit présenter pour être le meilleur au monde. La réponse : il doit répandre une lumière intense en cas de besoin et ce 365 jours par an. Y compris en cas d'intempéries. Voyez ici comment nous avons atteint cet objectif.



Panneau solaire monocristallin

- Une efficacité accrue par rapport aux panneaux solaires polycristallins et amorphes
- Chargement possible également lorsque le ciel est couvert



Accu lithium-phosphate de fer

- Réserve d'éclairage 60 jours
- Convient pour des températures entre -20 °C et +40 °C
- Capacité de l'accu : 2500 mAh



Système LED à efficacité élevée

- 150 lumen pour 1,2W
- Surface éclairée pouvant atteindre 30 m²
- Un maximum d'efficacité de 124 lm/W




Détecteur infrarouge performant

- Détecteur 140° avec lentille de Fresnel
- Le détecteur plat s'intègre parfaitement dans le design
- La lumière s'allume uniquement en cas de mouvement



Commande intelligente

- Logiciel STEINEL breveté
- Analyse automatique et permanente du besoin
- Prise en compte de facteurs environnementaux
- Commande d'appoint dynamique

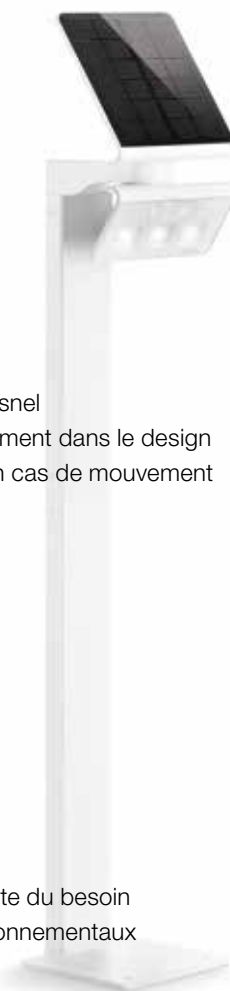



LED efficaces et technique solaire performante, unis dans un luminaire haut de gamme.

Le luminaire LED à détecteur de la nouvelle génération séduit par son design futuriste et une puissance lumineuse convaincante pour l'extérieur. Sans aucun branchement électrique. Deux panneaux solaires monocristallins en verre assurent la génération d'énergie pour ce luminaire. Parfait également comme éclairage du numéro de maison.



Luminaire LED à détecteur pour l'extérieur XSolar L2-S numéros de maison autocollants inclus

EAN blanc : 4007841 007096

EAN platine : 4007841 007089

I x H x P : 242 x 313 x 67 mm





La formule d'avenir pour l'éclairage des numéros de maison.

La solution la plus avancée, la plus efficace et la plus belle afin de mettre en valeur votre entrée avec un numéro de maison automatiquement éclairé.

Grâce à l'interrupteur crépusculaire intégré, le luminaire s'allume lorsque la nuit tombe et s'éteint dès qu'il fait jour.



**Luminaire LED pour l'extérieur XSolar LH-N
numéros de maison autocollants inclus**

EAN platine : 4007841 007157

EAN inox : 4007841 007140

I x H x P : 242 x 227 x 51 mm



Vue d'ensemble

Luminaires à LED XSolar



XSolar L-S XSolar GL-S XSolar L2-S XSolar LH-N

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Détecteur infrarouge avec lentille de Fresnel | • | • | • | interrupteur crépusculaire |
| Angle de détection | 140° | 140° | 170° | |
| Portée du détecteur | 8 m | 5 m | 9 m | |
| LED longue durée | • | • | • | • |
| Panneau solaire monocristallin | orientable | orientable | intégré | intégré |
| Puissance | 1,2 W | 1,2 W | 1,2 W | |
| Luminosité | 150 lm | 150 lm | 100 lm | |
| Température de couleur | 4000 K | 4000 K | 4000 K | 4000 K |
| Surface éclairée | 30 m ² | 20 m ² | 16 m ² | numéro de maison éclairé |
| Hauteur d'installation | 1,8 m | 1/0,6/0,4m | 1,8 m | 2 m |
| Luminosité de déclenchement | 2 lux | 2 lux | 2 lux | 2 lux |
| Luminosité de balisage en option 3 % | • | • | • | |
| Accu lithium-phosphate de fer | • | • | • | • |
| Commande par microprocesseur | • | • | • | • |
| Matériau : plastique résistant aux UV | • | • | • | • |
| Résiste aux intempéries (IP44) | • | • | • | • |
| Numéros de maison autocollants compris | | | • | • |
| Dimensions (H x l x P) en mm | 186,5 x 298 x 189 | 194 x 1178 x 188 | 242 x 313 x 67 | 242 x 227 x 51 |

STEINEL.

La référence.

STEINEL®

3 JAHRE
GARANTIE

CE

TOV HUNGARY
GS

La marque STEINEL

- Depuis plus que 25 ans, STEINEL est un leader du marché des luminaires à détecteur et des détecteurs de mouvement
- Développée en Allemagne
- Fabriquée en Europe

La garantie STEINEL

- Nous accordons une garantie de fonctionnement de 3 ans sur tous les produits STEINEL
- Notre système de gestion est certifié selon la norme de qualité DIN EN ISO 9001 et la norme environnementale DIN EN ISO 14001.

Une qualité certifiée

Il va de soi pour nous que tous les produits STEINEL doivent répondre aux exigences des normes de sécurité européennes. Même si cela nécessite beaucoup de travail et n'est pas toujours facile au point de vue technique, cela ne nous empêche pas de tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Parce que cela nous tient à cœur. Pour que vous puissiez profiter d'une qualité certifiée à 100 %.



Service à la clientèle STEINEL

- Téléphone : +33/3/20 30 34 00
- E-mail : info@steinelfrance.com
- Du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures

www.steinelfrance.com

- Vue d'ensemble des produits
- Modes d'emploi à télécharger
- Vidéos sur les produits

Le service des pièces de rechange de STEINEL

- Garantie de rachat des pièces d'origine

Code QR

- Vers le film produit luminaires à LED XSolar



STEINEL FRANCE SAS

ACTICENTRE - CRT 2 | Rue des Famards - Bât. M - Lot 3

F-59810 Lesquin Cedex | France

Téléphone : +33/3/20 30 34 00 | Téléfax : +33/3/20 30 34 20

www.steinelfrance.com | www.facebook.com/steinelgmbh

Ligne du service à la clientèle +33/3/20 30 34 00

E-mail : info@steinelfrance.com

Votre partenaire STEINEL



110037658 12 / 2014 Sous réserve de modifications techniques

STEINEL[®]