




Détecteur de mouvement infrarouge

IS 180 digi HD. Détecteur infrarouge révolutionnaire.

Fini le temps perdu à délimiter la zone du capteur ! Les neuf zones de détection peuvent être activées ou désactivées individuellement et numériquement très facilement. La mise en service, le réglage et la mise en réseau sans fil sont un jeu d'enfant grâce à l'application et au Bluetooth. Grâce à la combinaison de cinq capteurs pyroélectriques et d'une technologie de miroir innovante, nous avons réussi à rapprocher nettement la détection radiale de la détection tangentielle.








 professional line

 Standard Bluetooth Mesh	 Mise en réseau, réglage et commande via l'appli gratuite STEINEL Connect	 9 zones de réglage numérique
--	---	---


Détecteur infrarouge révolutionnaire

IS 180 digi HD




 <p>Détecteur de mouvement infrarouge à 180°</p>	 <p>Rayon max. 9 m</p>	 <p>Hauteur de montage idéale à 2 m</p>	 <p>Réglages via l'application</p>	 <p>IP54</p>
---	---	--	--	---

Détection nettement meilleure qu'avec les détecteurs de mouvement infrarouges traditionnels

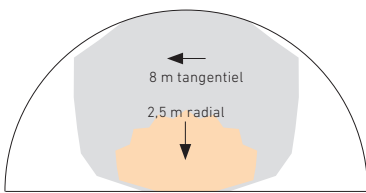

Technologie infrarouge traditionnelle

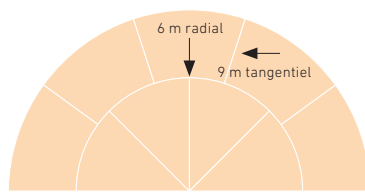


La nouvelle technologie de capteur digi

Caractéristiques techniques IS 180 digi HD

Dimensions	42 x 116 x 116 mm
Raccordement au réseau	220–240 V, 50 / 60 Hz
Hauteur de montage	1,8–2,5 m
Portée radiale	max. 6 m
Portée tangentielle	max. 9 m
Angle de détection	180°
Réglage de la crépuscularité	2–2000 lux
Temporisation	5 s–60 min
Puissance COM1	2000 W
Matériau	plastique
Type de protection	IP54
Température ambiante	-20–40 °C

Détails de commande (COM1)

blanc	4007841 066109
anthracite	4007841 066079

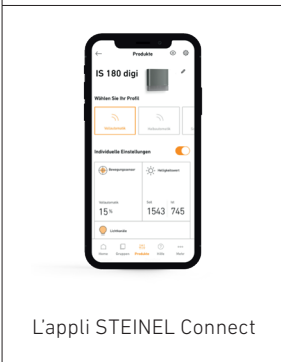

L'appli STEINEL Connect

