


# Coupleur de boutons-poussoirs PC4-DALI-2



blanc  
EAN 4007841 082123  
Réf. 082123



IP20



DALI-2



CE

5 years

[manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel.de/garantie)

## Description du fonctionnement

Créer une connexion. Le coupleur de boutons-poussoirs PC4-DALI2 permet d'intégrer jusqu'à 4 boutons-poussoirs usuels dans un système d'éclairage DALI2. L'installation est invisible et ne nécessite pas d'alimentation électrique supplémentaire. Il convient parfaitement à une utilisation avec nos produits de la série Control PRO II dans l'interface DALI2 APC.


## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	15 x 43 x 50 mm	Support mural d'angle inclus	Non
Garantie du fabricant	5 ans	Lieu d'installation	mur, plafond
Réglages via	Application, Smartphone, Bus, Tablette	Montage	intégré
Avec télécommande	Non	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Variante	blanc	Matériau	Matière plastique
UC1, Code EAN	4007841082123	Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Modèle	Kit système de commande de l'éclairage	Nombre de participants Dali	1
Emplacement	Intérieur	Fonctions	4 entrées pour boutons-poussoirs courants, Configuration du bouton-poussoir, Sélection des scénarios d'éclairage programmés
Emplacement, pièce	bureau individuel, bureau grande surface, chambre d'hôtel, Intérieur, salle de classe, salle de conférences / salle de réunion, chambre médicalisée, cage d'escalier	Courant nominal	2,7 mA
Coloris	blanc	Catégorie de produits	Composants du système

# Coupleur de boutons-poussoirs PC4-DALI-2

blanc  
EAN 4007841 082123  
Réf. 082123

## Dessin dimensionnel

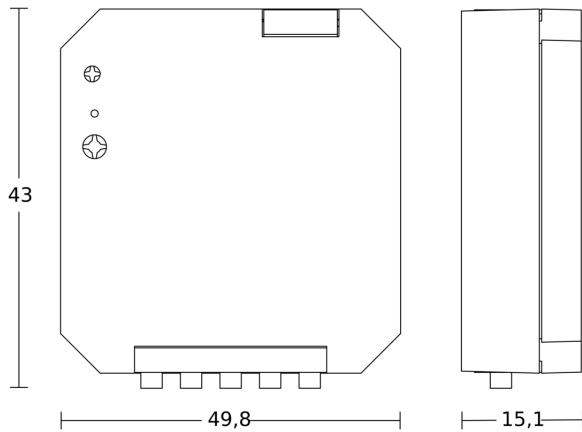

## Raccordement du coupleur de boutons-poussoirs quadruple au DALI2 APC

